

Vaya Flood MP G2



Vaya Flood MP G2, RGB
BCP434



Vaya Flood MP G2, White & Mono
BCP435/436

幻雅系列LED
中功率泛光灯具



Vaya Flood MP G2 是一款可靠性好，性价比高的中功率LED泛光灯具。具有RGB、白光和单色等多种光色选择，RGB版本最大72W，具备10°、20°、40°和90°四种配光角度，可适用于泛光照明、投光照明和洗墙等多种应用。RGB版本支持DMX-512协议，可兼容飞利浦或第三方DMX控制设备。加上紧凑的外形和轻量化的设计，Vaya Flood MP G2是大型建筑外立面，桥梁和纪念碑等建筑照明的理想选择。

产品特点

- 压铸铝灯体，热处理玻璃
- 防护等级IP66，适应户外使用
- 10°、20°、40°和90°四种配光角度
- 自适应100-240V 50/60Hz 电源输入
- RGB版本支持DMX-512协议
- 3年质量保证

主要应用

- 主要应用于建筑立面照明、建筑细节和雕塑照明




技术参数

产品型号	Vaya Flood MP G2, RGB	Vaya Flood MP G2, White & Mono
高度	275 mm (10.8in), 包括表面安装底座尺寸	
宽度	353 mm (13.9in)	
深度	90.6 mm (3.57in), 未包含安装底座	
安装	组合倾斜安装底座	
光源	高亮度红色，绿色，和蓝色LEDs	
标准光束角	20° 或 40°	
输出流明	2480流明(全功率)	5,656 流明(全功率)
光通维持率	50,000 小时 L50 at 25°C	
灯体	铸铝灯体 粉末涂装 RAL7043	
重量	5.75 kg (12.7 lbs)	5.75 kg (12.7 lbs)
连接电缆	3芯供电电缆, 1.5米长, 2芯数据电缆, 1.5米长	
透光玻璃	热处理玻璃	
控制器	DMX-512控制器, 每个灯具三个地址	
输入电压	100V – 277 VAC, 50 / 60Hz	
能耗	72W	68W
温度范围	启动温度-20°C to 40°C (-4°F ~104°F); 工作温度-40°C to 40°C (-40°F ~104°F)	
防护等级	IP66, 可用于潮湿环境, IK09	
认证和证书	UL / cUL, FCC Class A, CE, CB, CQC, PSE	
保修期	3 年	

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com


尺寸图

单位: mm

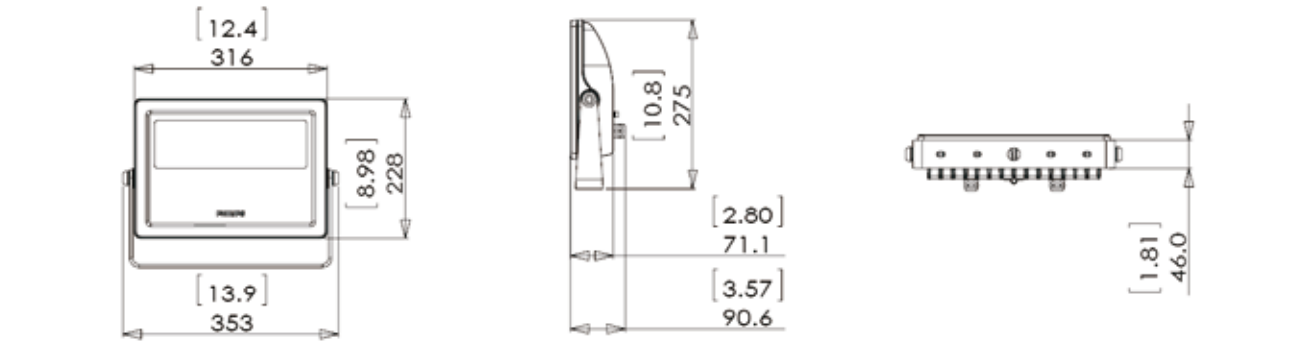


配光曲线


Vaya Flood MP G2 RGB, 20deg



Vaya Flood MP G2 RGB, 40deg



Vaya Flood MP G2 3000K, 20deg




Vaya Flood MP G2 3000K, 40deg



Vaya Flood MP G2 4000K, 20deg



Vaya Flood MP G2 4000K, 40deg



订购编号

Vaya Flood MP G2,RGB

产品	光束角	认证	12NC
Vaya Flood MP G2 RGB	20°	CE / CQC / PSE	912400133978
Vaya Flood MP G2 RGB	40°	CE / CQC / PSE	912400133979

1 客户可选10°窄配光

个性化选择

产品	光束角	认证	12NC
Vaya Flood MP G2 RGB	10°	CE / CQC / PSE	912400133977

Vaya Flood MP G2,White & Mono

色温	光束角	12NC	认证
3000K	20°	912400134027	UL / cUL
3000K	40°	912400134028	UL / cUL
4000K	20°	912400134030	UL / cUL
4000K	40°	912400134031	UL / cUL

- 1 客户可选 2700K, 5000K, 红色, 绿色, 蓝色, 琥珀色
2 客户可选10°窄配光 & 开放光束角 (90°)

个性化选择 / On-Off:

色温	光束角	12NC	认证
3000K	10°	912400134026	UL / cUL
4000K	10°	912400134029	UL / cUL
2700K	10°	912400134035	UL / cUL
2700K	20°	912400134036	UL / cUL
2700K	40°	912400134037	UL / cUL
5000K	10°	912400134041	UL / cUL
5000K	20°	912400134042	UL / cUL
5000K	40°	912400134043	UL / cUL
3000K	开放光束角	912400134045	UL / cUL
4000K	开放光束角	912400134047	UL / cUL
2700K	开放光束角	912400134049	UL / cUL
5000K	开放光束角	912400134051	UL / cUL

个性化选择 / DMX-Dimmable:

色温	光束角	12NC	认证
3000K	10°	823500402117	UL / cUL
3000K	20°	823500402118	UL / cUL
3000K	40°	823500402119	UL / cUL
4000K	10°	823500402120	UL / cUL
4000K	20°	823500402121	UL / cUL
4000K	40°	823500402122	UL / cUL
2700K	10°	823500402123	UL / cUL
2700K	20°	823500402124	UL / cUL
2700K	40°	823500402125	UL / cUL
5000K	10°	823500402126	UL / cUL
5000K	20°	823500402127	UL / cUL
5000K	40°	823500402128	UL / cUL
3000K	开放光束角	823500402129	UL / cUL
4000K	开放光束角	823500402130	UL / cUL
2700K	开放光束角	823500402131	UL / cUL
5000K	开放光束角	823500402132	UL / cUL

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com