iPlayer 3
SSLCTR RC9635

紧凑型功能强大的DMX控制器

iPlayer 3是功能强大和结构紧凑的DMX控制器，可用来存储和播放照明灯光效果程序，控制多达340个独立地址。随主机提供照明效果程序编辑软件光盘（ColorPlay 3），可设计或增加新的灯光控制程序，功能强大，灵活易用，而不必去购置昂贵的灯光控制台或雇佣灯光专业设计师。

产品特点

- 容易使用 -iPlayer 3 具有强大的功能，如预装和自由编辑程序，直观的 LCD 显示屏，标准 SD 卡（Secure Digital Memory Card）插口，可设置灯具地址等特性，极大地简化了系统安装，使更多的精力用于制作独特的播放效果程序
- 包装内附 ColorPlay 3 照明效果程序编辑软件 -ColorPlay 3 能提供灵活的编辑和管理照明效果程序的能力，如照明效果程序的自由编辑，多重程序的编制，时间轴跟踪控制以及效果间的转换设置
- 可选配控制面板 -Controller Keypad 壁装控制面板，可提供 8 个即时程序调用按钮
- 可选择 Auxbox 扩展模块功能 -Auxbox 可接入干式触点信号，支持最多 8 个照明效果远程调用。也可通过 AuxBox 上连接的移动感应器，第三方控制器，传感器或其它多种系统设备来调用 iPlayer 3 照明效果的程序
- 控制两个 DMX 域 -iPlayer 3 提供两路 DMX 输出，每路可控制 170 个独立地址
- 自动播放控制 - 根据特设的时间表设置自动播放提示，如按照特定日期，某周某天，工作日，休息日或天文时刻的日出或日落来设定播放时间

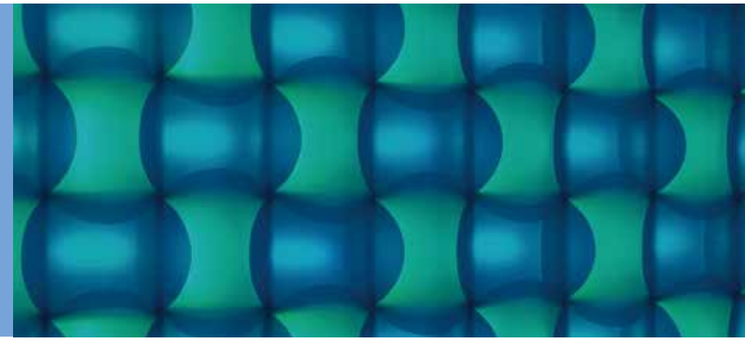

技术参数

产品型号	iPlayer 3
输入电压	100-240VAC，50/60Hz，5W
LED节点数	2路170个独立地址(DMX512 3通道)
电脑接口	USB 2.0
输出/辅助接口	2路DMX输出 RJ45接口，2个RS232接口 9针串行接口
存储容量	插拔式SD卡接口(含256MB SD卡)
工作温度	-10°C-40°C
湿度	0-95%，不凝固
防护等级	干燥，IP20
认证	CQC，CE，UL / CL，C-Tick

尺寸图

单位：mm

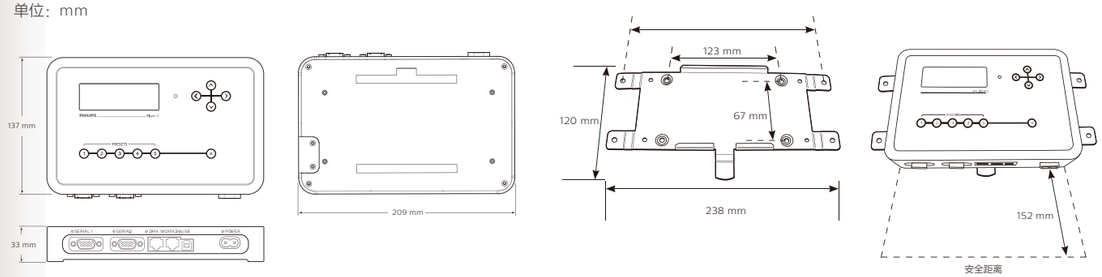

订购信息

产品	规格	12NC
iPlayer 3	North America Power Cord	910403327101
	Europe Power Cord	910503700392
	China (CCC) Power Cord	910503700738
	Australia/New Zealand Power Cord	912400135861

配件

产品	规格	12NC
Controller Keypad	DB-9 Serial	910503700223
AuxBox	DB-9 Serial	910503702433

联 系 人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com