

Video System Manager Pro

SSLCTR LRC9642/SSLCTR LRC9643



在大面积LED视频显示器上实现视频播放和图像输出

Video System Manager Pro是一款综合了软件和硬件，能够实现视频播放和图像输出的Philips LED照明智能综合管理系统。VSM Pro可将不同媒体源的视频内容转换成标准视频信号，或输出标准视频信号至由数万个独立LED灯点组成的控制系统。如果在不需要传统高清晰视频或需要节约成本时，VSM Pro系统几乎能创建任何室内或室外的视频显示效果。

产品特点

- 容易使用-VSM Pro基于以太网协议能直接接收标准媒体行业设备的信号，以减少软件开发时间，而更多地用于照明效果的创意
- 可靠性提高-VSM Pro减少了可移动器件的使用，其抗震性能得到很大的提高，硬件性能也更加可靠
- 产生优质的像素-VSM Pro相对视频源能传输1: 1的容易，即1024x768的像素，提供高品质的数字视频信号
- 灵活的显示能力-VSM Pro结合飞利浦智能系列LED灯具，可实现线性到非线性的设备安装，摆脱了传统屏幕的约束。在曲面和三维表面产生视频图形，用独特的方式让观众参与不同的体验
- 硬件支持从小规模、中规模到大规模照明设备的安装-VSM Pro可控制多达250000个独立的照明节点。
- 预装Video Management工具软件-VSM Pro通过软件可进行布灯文件制作，自动扫描灯具等操作，无需额外的辅助工具，使整个系统的安装更加简单和省时
- 兼容专用定制设备-结合VSM Pro灵活的灯光程序回放和存储功能，以及第三方系统的视频内容创作，效果编辑和时序处理等控制特性能为视频播放提供优质的工作平台
- Video System Manager升级无限-VSM Pro系统同时提供制作布灯文件的软件（Video Management Tool 1.0版本），并可完全向后兼容



技术参数


产品型号	Video System Manager Pro
输入电压	自适应 100~220 VAC，50/60 Hz
DVI接口	1024×768 DVI或VGA接口
编辑模拟接口	704×576 (D1 PAL制式)，刷新率50Hz，BNC或S端子接口
	704×480 (D1 NTSC制式)，刷新率60Hz，BCN或S端子接口
网络协议	基于千兆以太网的KiNET协议*
LED节点数	最大250,000 ‡
外形	铝制2U外壳，可机架或表面安装
产品尺寸(高×宽×长)	89 x 481 x 427 mm
重量	14.3 kg
工作温度	10°C - 35°C
湿度	8-90%，不凝固
认证	UL，FCC，Class A，CE
工作环境	干燥，IP20

* VSM Pro有两种独立的运行模式，DVI 界面和编辑界面

† KiNET是Philips CK对以太网专用控制协议

‡ 当使用具有最大负载的sPDS-480ca数据信号管理器时，VSM Pro支持250,000 LED节点

尺寸图

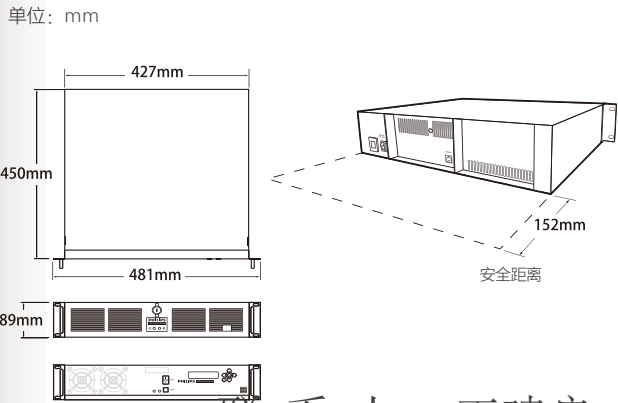

订购信息

产品型号	12NC
VSM Pro DVI SSD	910503702736
VSM Pro 编辑 SSD	910503702737

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com