

AntumbraButton iColor Keypad



按键型壁装 LED照明控制器

AntumbraButton是一款紧凑型LED照明单机控制面板，可以用来控制飞利浦CK智能全彩和智能白光LED灯具。这款壁装控制面板，只要按动按键，可以调用多达6种灯光效果。AntumbraButton控制面板采用以太网供电（PoE）技术，无需独立外置电源，为系统布置提供了极大的自由度，并且可靠性更高，安装更容易。AntumbraButton面板的用户界面由数个大的按键组成，按键采用场效应技术，可以为用户量身定制文字或标识。数个按键组合设计时尚，每个按键都具有控制照明的功能。

产品特点

- 6种内置灯光效果和多达6种可编辑照明场景 - Antumbra iColor Keypad内置6中灯光效果，无需外部数据源。使用Antumbra iColor Keypad灯光效果管理软件，可以从6种内置灯光效果设置选择灯光效果，并可以调节灯光效果设置想要的参数，如色彩，速度，亮度。可储存6种灯光效果和可编辑照明场景，并可以一键恢复照明场景
- 场效应技术-用户交互界面探测到用户靠近就会被“唤醒”，并在Antumbra 面板上启动一个洗墙照明效果，鼓励用户对话
- 以两个模组供货 - 应用模组包括了按键，框架，基座和固定底板，有多种颜色和材质可搭配门厅；通讯模组包含了所有逻辑和网络功能，程序通常在工厂预先设定。在设置最终设定以前，可以按用户要求设置
- 简单的调光及开关控制-轻松调节互联照明的亮度，开关便捷。AntumbraButton的按键是可移动按键，带有触觉反馈，你按下按键时你会觉察到按键被按下
- 可标签多种语言和标识-面板表面可制作多种语言的文字，包括英文，中文，阿拉伯文。一个常见的标识库可用来克服语言障碍，特别是在医院环境下使用


技术参数

产品型号		AntumbraButton iColor Keypad
以太网		支持 10/100 Mbps任何 PoE或符合 IEEE 802.3af标准的以太网开关的全双工或半双工工作模式
		使用不符合IEEE 802.3af标准的开关，需要用PoE 光纤收发器
输入功率		最大3 W 通过 PoE输入
产品尺寸（高x长x宽）	UL	116 x 75 x 45 mm
	CE	88 x 88 x 45 mm
重量	UL	160 g (5.6 oz)
	CE	148 g (5.2 oz)
灯体		中度磨砂白色塑料外壳
接口/电缆		RJ45 接口，Cat. 5e 以上的数据网线 (网线未包含)
工作温度		-5° – 50° C (23° – 122° F)
湿度		0 – 90%, 不凝固
认证		UL/cUL, CE, CQC, FCC Class A, C-Tick
环境状况		室内防护, IP20

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com

尺寸图

单位: mm

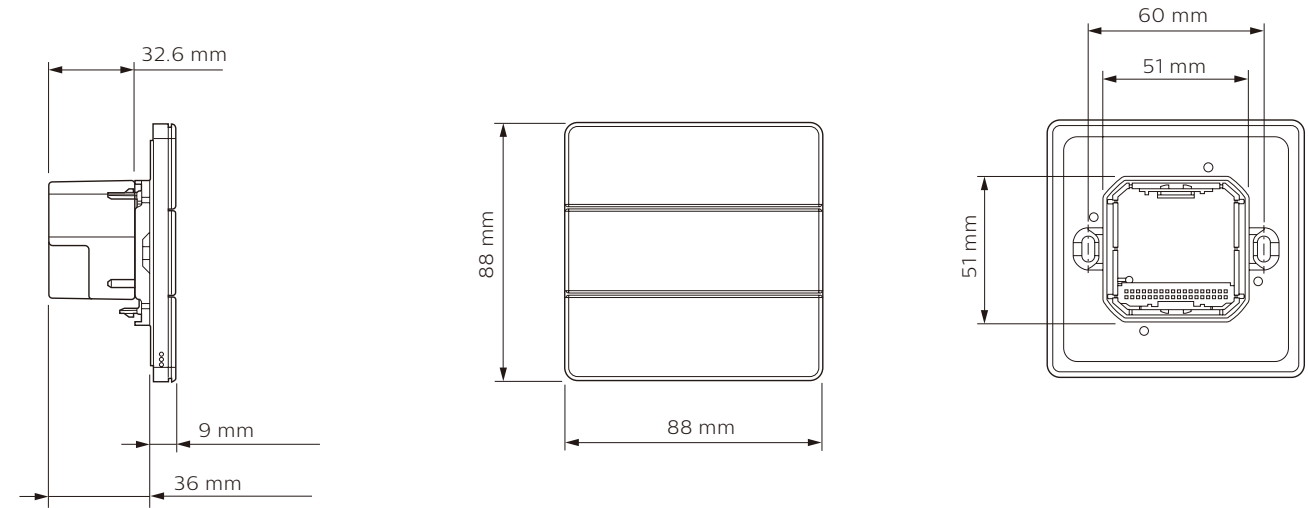

订购信息

完整的系统包括Antumbra应用模组（含按钮或表盘，面板和安装底板）， iColor通讯模组，和一个 PoE兼容开关

iColor 通讯模组和配件



请从下表选择相应的 iColor 模组和配件编号

产品	规格	12NC
iColor 通讯控制模组		912400133665
PoE兼容开关	4个以太网供电端口，共有8个端口	910503702557
PoE光纤接收器	公制电源接口	910503700383
	英制电源接口	910503700384

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com

AntumbraButton 应用模组标准配置

规格	按钮颜色	面板颜色	12NC
UL	白色	白色	913703431307
	白色	铝	913703431407
	白色	铬	913703431507
	白色	镁	913703431607
	银色	白色	913703431707
	银色	铝	913703431807
	银色	铬	913703431907
	银色	镁	913703432007
	镁	白色	913703432107
	镁	铝	913703432207
	镁	铬	913703432307
	镁	镁	913703432407
	铝	铝	913703971707
	铝	铬	913703971807
	铝	镁	913703971907
CE	白色	白色	913703430107
	白色	铝	913703430207
	白色	铬	913703430307
	白色	镁	913703430407
	银色	白色	913703430507
	银色	铝	913703430607
	银色	铬	913703430707
	银色	镁	913703430807
	镁	白色	913703430907
	镁	铝	913703431007
	镁	铬	913703431107
	镁	镁	913703431207
	铝	铝	913703971407
	铝	铬	913703971507
	铝	镁	913703971607



更多飞利浦CKLED照明系统订购信息，参见www.colorkinetics.com/ls/howtobuy/

个性化配置

除这里所列标准配置外，客户还可选择定制面板字贴。
详情请参见Antumbra iColor Keypad订购单：www.colorkinetics.com/ls/controllers/antumbrabutton-icolor-keypad/

规格选择	详细说明
电气标准	UL, CE
按钮颜色	白色, 银色, 镁, 铝
AntumbraButton 面板颜色	白色, 铝, 铬, 镁
Antumbra触摸屏颜色	白色, 黑色
Antumbra触摸面板颜色	白色, 铝, 铬, 黑
可定制面板文字	英文, 中文, 阿拉伯文, 或常见字库中的文字