

DMX Splitter&Booster



壁装型DMX/RDM 信号分离和增强器

飞利浦ShowLine RDM-6Wall Splitter是一款带DMX/RDM互通的6路输出DMX-/RDM分离器。产品可将输入的DMX/RDM信号分离6个独立分离的输出通道，并允许被控制的设备数量，从32扩展到6X32个。输出终端和输入及RDM通道端口被电气化隔离，但共享接地参考。6个输出端口都有各自的可增强DMX/RDM信号的驱动器。

产品特点

- 1分6路DMX/RDM信号分离/增强器
- DMX/RDM输入/输出之间绝缘
- 表面或DIN导轨铆接
- 配有交流整流器


联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com

技术参数

产品型号	AntumbraButton iColor Keypad
产品尺寸	195mm x 110mm x 22mm
输入功率	直流 12-24V 输入, 100-240V, 24VDC 带即插整流器
灯体	聚碳酸酯
安装	表面安装或导轨安装
工作温度	-10°C ~ +35°C (14°F ~ 95°F)
储存温度	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ 158°F)
重量	250g (8.8oz)
输出	六个 3针端子接口
连接	两片加压螺钉端子
防护等级	IP20, 室内应用
认证和证书	CE, CQC, ETL, FCC

尺寸图

单位：mm

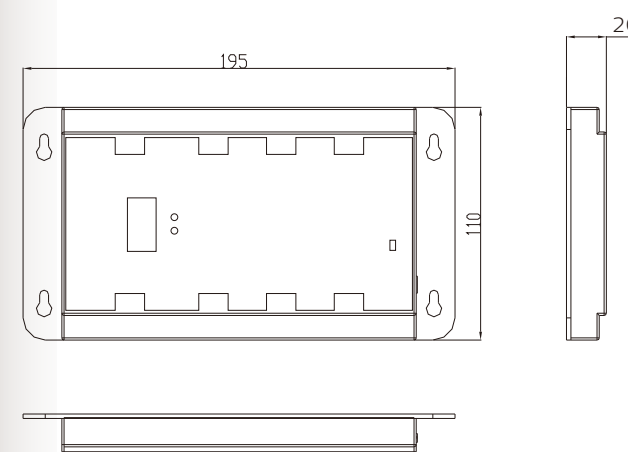

订购信息

产品	12NC
PHILIPS Showline RDM-6wall (RB-6 WM)	910503704250