

BWP352 G2



220W

## LED隧道灯 隧道照明

确保安全和良好的能见度的照明设计是任何隧道项目成功的关键因素。飞利浦Flow-Base G2将紧凑的设计、可靠性和经济性结合在一起，为任何隧道应用带来完美的照明解决方案。



80W



120W



180W

### 产品特点

- 高规格飞利浦Xitanium IP67 驱动
- 标品 1-10V 调光
- +/- 60 角度调节，安装灵活
- 高光效 140lm/W
- 外壳由ADC1高质量铝合金制成，铜含量非常低
- 配备了可防止水汽积聚的呼吸部件
- 多样规格 适合多种应用场景

联系人：王建良  
联系电话：131 0209 6511  
企业网址：[www.bokinglighting.com](http://www.bokinglighting.com)

### 主要应用

- 适用于各类隧道照明和城市高架下道路照明



### 技术参数


产品系列	BWP352 G2
光通量(lm)	最高可达到 32K 流明
CCT/color *	4000K, 3000K (ETO)
CRI	70
系统效率(典型值) **	140lm/W
系统功率	60W/120W/180W/220W
SDCM	<=5
光分布	DM2, DTXB, DW1 (ETO)
光学透镜	抗黄化,抗紫外的PC 透镜
输入电压	220-240V, 50/60Hz
功率因子	>0.9
驱动	搭配标品1-10V 驱动
防浪涌保护	6KV/10KV
可维护电子部件	驱动
灯具寿命	55K 小时 (L70B50 @35°C)
操作温度	室外: - 40°C < Ta< 55°C
IP	IP66
IK	IK08 (高压铸铝壳体)
安装	支架: 可调节 -60 ~ +60
壳体材料	高压铸铝, ADC1
颜色/图层	RAL7043, 500小时盐雾涂层 (高压铸铝壳体)
重量	2公斤/3公斤/5公斤/6公斤
认证	CQC/CB/CE
可持续性	RoHS

\* 初始CCT值, 根据ANSI C78.377-2008



\*\* 下限-5%

## 尺寸图

单位: mm

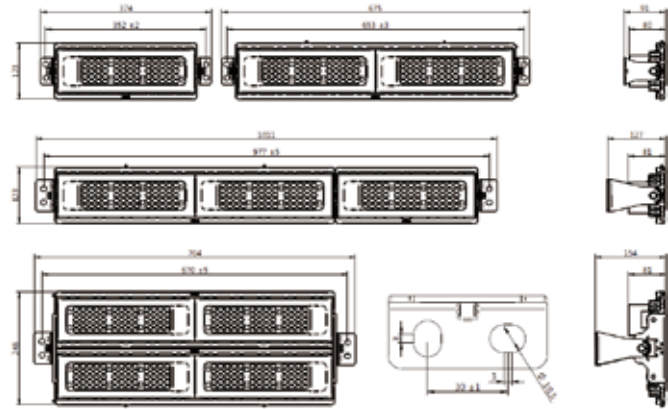

## 配光曲线

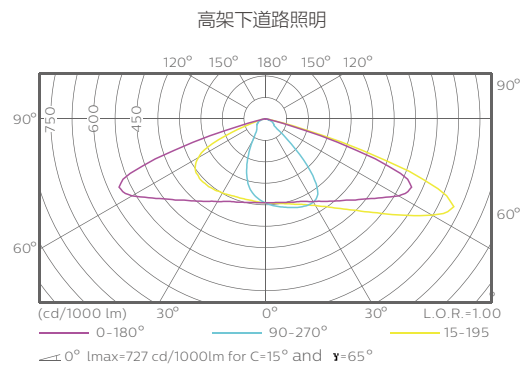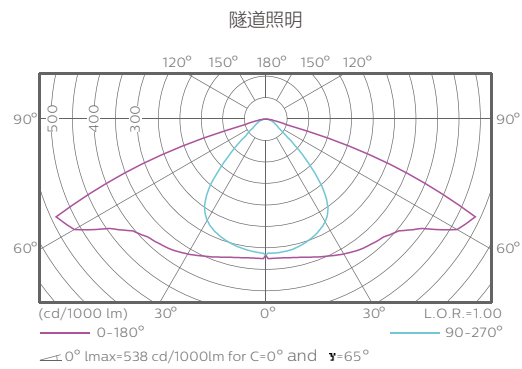

## 订购信息

产品型号	12NC
BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2	911401629807
BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2	911401629907
BWP352 LED84/NW 60W 220-240V DM2 G2	911401630007
BWP352 LED104/NW 70W 220-240V DM2 G2	911401630207
BWP352 LED116/NW 80W 220-240V DM2 G2	911401630307
BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2	911401630407
BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2	911401630507
BWP352 LED152/NW 110W 220-240V DM2 G2	911401630607
BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2	911401630707
BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2	911401630907
BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2	911401631007
BWP352 LED289/NW 200W 220-240V DM2 G2	911401631207

产品型号	12NC
BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DM2 G2	911401631307
BWP352 LED84/NW 60W 220-240V DTXB G2	911401630107
BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DTXB G2	911401630807
BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DTXB G2	911401631107
BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2	911401631407



联系人: 王建良  
 联系电话: 131 0209 6511  
 企业网址: [www.bokinglighting.com](http://www.bokinglighting.com)