

## Vaya Flood HP

Vaya Flood HP, RGB  
BCP417Vaya Flood HP, White & Mono  
BCP418/419

## 幻雅系列LED 高功率泛光灯具



Vaya Flood HP是一款可靠性好，性价比高的高功率泛光灯具。具有RGB、白光和单色等多种光色选择，RGB版本最大105W，具备10°、20°、40°三种配光角度，可适用于泛光照明、投光照明和洗墙等多种应用。RGB版本支持DMX-512协议，产品可兼容飞利浦或第三方DMX控制设备。加上紧凑的外形和轻量化的设计，Vaya Flood HP是大型建筑外立面，桥梁和纪念碑等建筑照明的理想选择。

### 产品特点

- 10lx @ 100m/1fc @328ft
- 结构紧凑，重量轻
- 坚固设计，防护等级IP66，适应户外使用
- 10°、20°和40°(ETO)标准光束角可供选择
- 自适应100-277VAC电源输入
- 3年质量保证

### 主要应用

- 主要应用于建筑立面照明、建筑细节和雕塑照明




### 技术参数

产品型号	Vaya Flood HP, RGB	Vaya Flood HP, White & Mono
高度	353 mm (13.9in), 包括表面安装底座尺寸	
宽度	353 mm (13.9in)	
深度	108 mm (4.25in)	
安装	组合倾斜安装底座	
光源	高亮度红色, 绿色, 和蓝色LEDs	
标准光束角	10° 或 20°	
输出流明	3500 流明(全功率)	9,700 流明(全功率)
光通维持率	50,000 小时 L50 at 25°C	
灯体	铸铝灯体 粉末涂装 RAL7043	
重量	7.5 kg (16.5 lbs)	7.75 kg (17 lbs)
连接电缆	3芯供电电缆, 1.5米长, 2芯数据电缆, 1.5米长	
透光玻璃	热处理玻璃	
控制器	DMX-512控制器, 每个灯具三个地址	
输入电压	100V - 277 VAC, 50 / 60Hz	
能耗	105W	100W
温度范围	启动温度-20°C to 40°C (-4°F ~104°F); 工作温度-40°C to 40°C (-40°F ~104°F)	
防护等级	IP66, 可用于潮湿环境, IK06	
认证和证书	UL / cUL, FCC Class A, CE, CB, CQC, PSE	
保修期	3年	

联系人: 王建良  
联系电话: 131 0209 6511  
企业网址: [www.bokinglighting.com](http://www.bokinglighting.com)


## 尺寸图

单位: mm

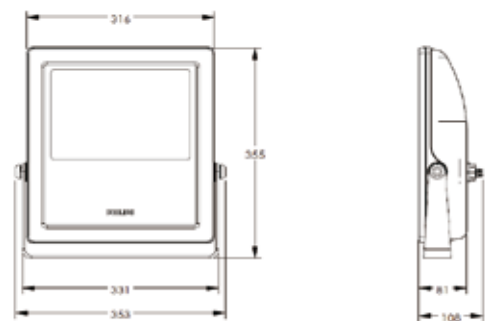


## 配光曲线

Vaya Flood HP RGB, 10deg

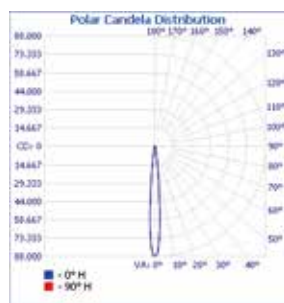


Vaya Flood HP RGB, 20deg

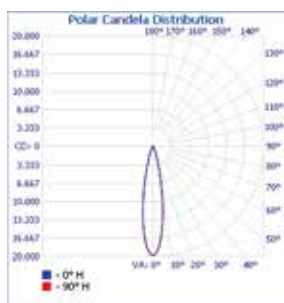


Vaya Flood HP 3000K, 10deg




Vaya Flood HP 3000K, 20deg

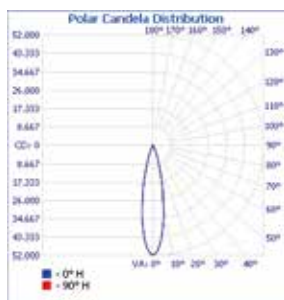

Vaya Flood HP 4000K, 10deg

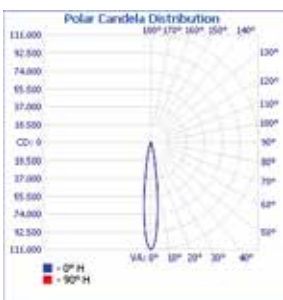

Vaya Flood HP 4000K, 20deg

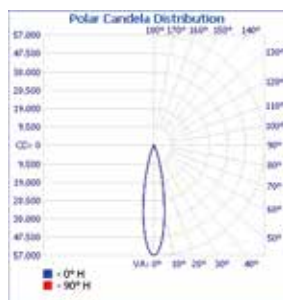

## 订购编号

### Vaya Flood HP RGB

产品	光束角	12NC
Vaya Flood HP RGB	10°	910503702884
Vaya Flood HP RGB	20°	910503702885
Vaya Flood HP RGB	40°	910503702886

### Vaya Flood HP, White & Mono

色温	光束角	12NC	认证
3000K	10°	910503703119	CE, CQC
3000K	20°	910503703120	CE, CQC
4000K	10°	910503703123	CE, CQC
4000K	20°	910503703124	CE, CQC

- 1 客户可选 2700K, 5000K, 红色, 绿色, 蓝色, 琥珀色
- 2 客户可选白色(2700K, 3000K, 4000K, 5000K) 的40°宽配光 & 开放光束角 (90°)

色温	光束角	12NC	认证
2700K	10°	912400130401	CE, CQC
2700K	20°	912400130402	CE, CQC
2700K	40°	912400130403	CE, CQC
2700K	90°	912400130404	CE, CQC
3000K	40°	910503703121	CE, CQC
3000K	90°	910503703122	CE, CQC
4000K	40°	910503703125	CE, CQC
4000K	90°	910503703126	CE, CQC
5000K	10°	912400130405	CE, CQC
5000K	20°	912400130406	CE, CQC
5000K	40°	912400130407	CE, CQC
5000K	90°	912400130408	CE, CQC
红色	10°	912400130544	CE, CQC, PSE
红色	20°	912400130545	CE, CQC, PSE
绿色	10°	912400130547	CE, CQC, PSE
绿色	20°	912400130548	CE, CQC, PSE
蓝色	10°	912400130550	CE, CQC, PSE
蓝色	20°	912400130551	CE, CQC, PSE
琥珀色	10°	912400130553	CE, CQC, PSE
琥珀色	20°	912400130554	CE, CQC, PSE

联系人: 王建良  
 联系电话: 131 0209 6511  
 企业网址: [www.bokinglighting.com](http://www.bokinglighting.com)