

# C-Splash 2 BCP468



## 可用于淡水或海水中的 变色LED水下聚光灯

C-Splash 2是一种超薄型水下照明灯具，适合在4.6米深的淡水或海水中提供颜色鲜艳的变色光线。由于具有水密性铸黄铜外壳和硅青铜调节硬件，C-Splash 2极适合喷泉和主题公园安装等水下应用以及苛刻环境下的应用。

### 产品特点

- 结构坚固和防水密封 - 铸铜灯体和硅铜调节旋转安装支架的设计，适合安装在水深不超过4.6米的淡水或海水中。IP68防护等级，确保C-Splash 2也可用于经溴或氯处理过的水中
- 两种光束角 - 22°光束角边缘柔和，采用磨砂钢化玻璃透镜；10°光束角边缘锐利，采用透明钢化玻璃透镜，能增大投射距离
- 统一的电源和数据线 - 每套C-Splash 2灯具都统一配有18.3m长的电源数据线，以实现安装配线的最佳化。同时C-Splash 2需采用PDS-150e和PDS-60 24V外置供电电源
- 灵活的控制方式 - 与Philips所有控制器兼容，如iPlayer®3，Light System Manager和ColorDial™ Pro，同时也兼容第三方控制器
- 灵活的定位 - 自锁底盘和可转动的转轴，确保灯具轻松实现360°水平和垂直旋转
- 即时温度监控 - C-Splash 2有一个温度监控装置，当灯具达到极端工作温度时，系统将自动中断，以防止灯具损坏

联系人：王建良  
联系电话：131 0209 6511  
企业网址：www.bokinglighting.com

### 主要应用

- 应用于喷泉、景观、主题公园、邻近海边或环境恶劣的照明场所



### 技术参数


产品型号	透明透镜	磨砂透镜
光束角		10°/22°
光通量*	583lm(10°)	515lm(22°)
光通维持率+		50000+小时L50@50°C(全亮)
光色		RGB全彩
供电电压		24VDC,通过PDS150e或PDS-60
功率消耗		最大25W, 静态全亮
控制界面		PDS-150e 24V(DMX或以太网) PDS-60 24V(DMX, 预设程序或以太网)
控制系统	兼容Philips所有控制器, 如Light System Manager, iPlayer 3和ColorDial Pro, 同时也兼容第三方控制	
产品尺寸(高x长x宽)	262x229x43mm	
重量	10kg	
灯体	铸铜	
透镜	透明钢化玻璃	磨砂钢化玻璃
灯具连接	18.3m标准电源信号线	
温度范围	工作温度-40°-50°C 启动温度-20°-50°C 存储温度-40°-80°C	
湿度	0-100%	
电源线	18.3m标准电源线,单回路最大长度为45.7m, 运行总长度为121.9m	
最大运行负载	PDS-150e 24V: 6套(每个端口1套) PDS-60 24V: 2套(每个端口1套)	
认证	UL/cUL,FCC Class,ACE,C-Tick,CQC,SAA	
环境状况	干燥/湿润/潮湿, IP68	

\*光通量测试符合IES LM-79-08标准

+L50=50%光通维持率(当环境温度为50°C, 光输出衰减到初始光通量的50%时)


## 尺寸图

单位: mm

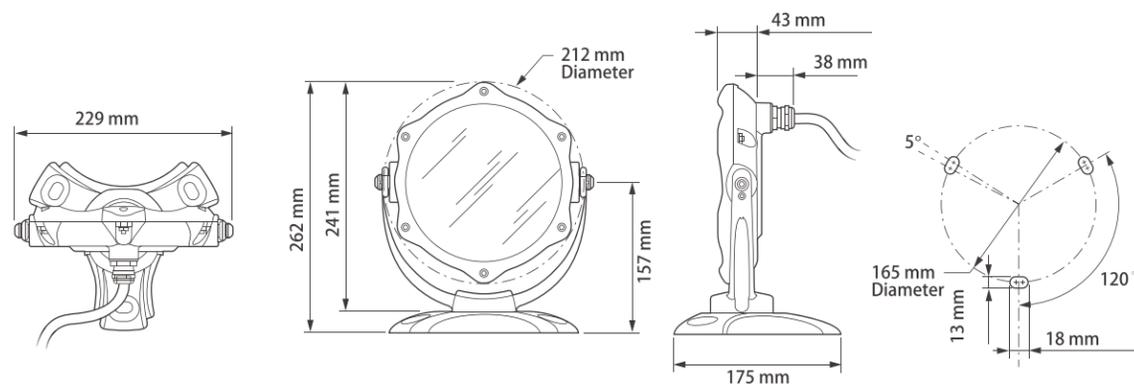


## 配光曲线

10°磨砂透镜

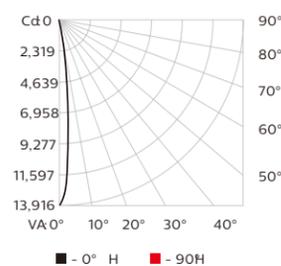


22°磨砂透镜

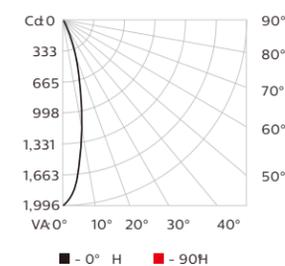

## 订购信息

产品型号	12NC
<b>灯具</b>	
C-Splash 2 10° 透明透镜	910503700617
C-Splash 2 22° 磨砂透镜	910503700616
<b>附件</b>	
PDS-150e 24V, DMX/以太网	910503700092
PDS-60 24V, 预设程序	910503700096
PDS-60 24V, DMX/以太网	910503700097

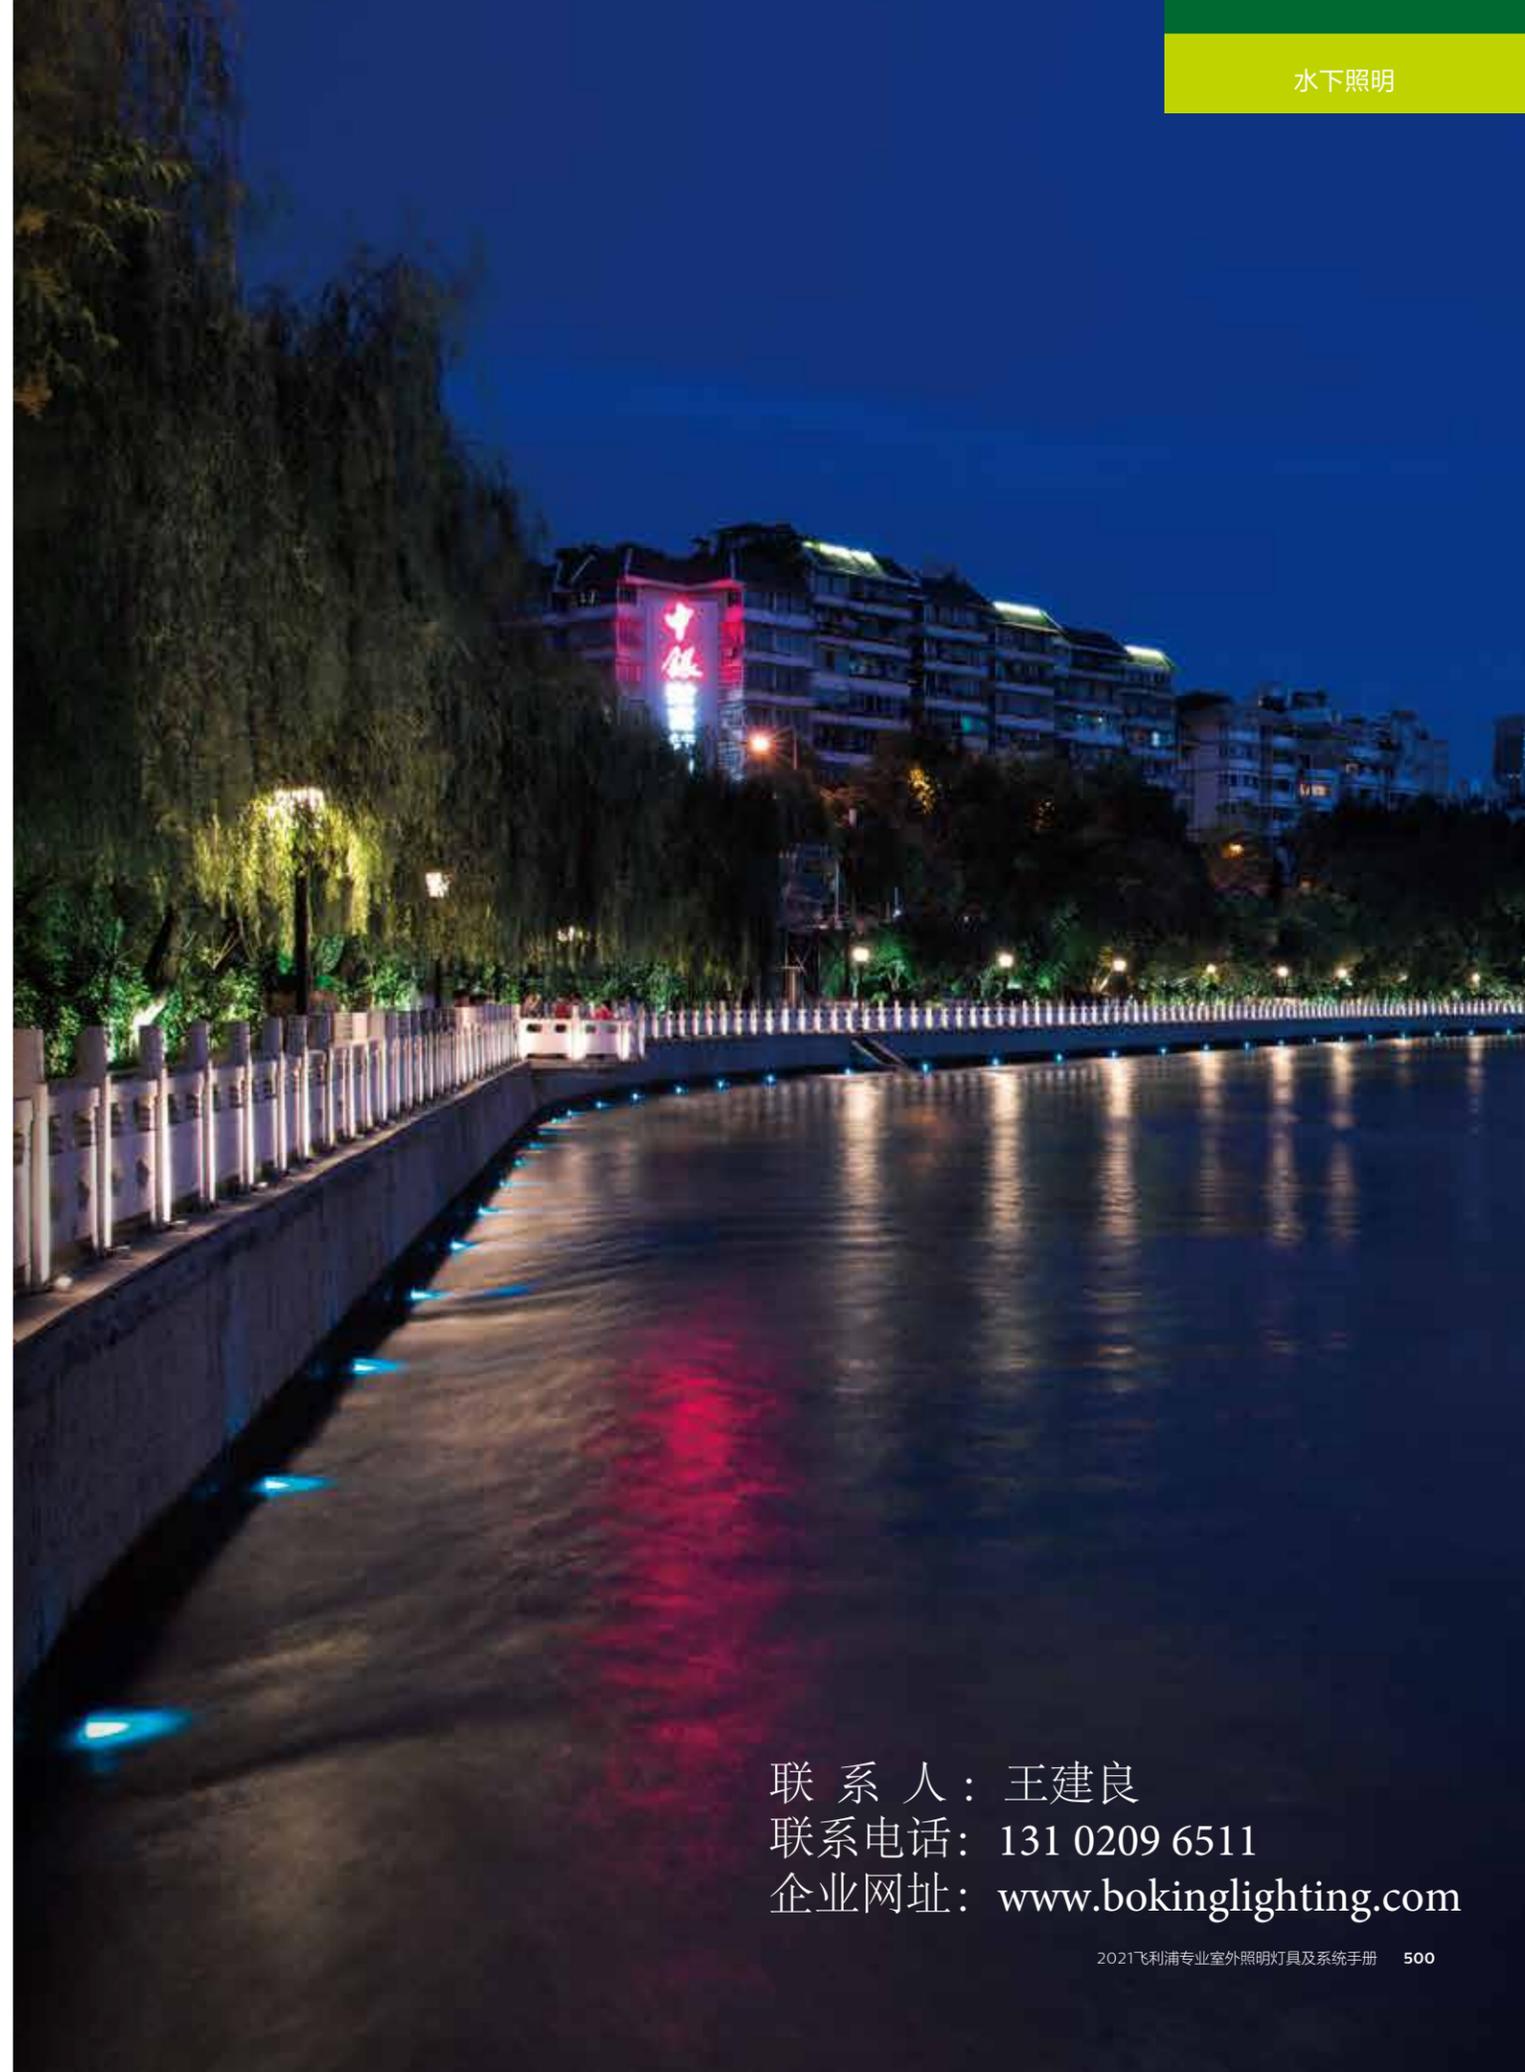

联系人: 王建良  
 联系电话: 131 0209 6511  
 企业网址: [www.bokinglighting.com](http://www.bokinglighting.com)