

Vaya Tube, RGB BCC420



幻雅系列LED 彩色直观照明灯具



产品特点

Vaya Tube, RGB是一款可靠性高，性价比好的线性直观照明灯具，专为动态彩色照明而设计。Vaya Tube可以用来作为户外重点照明和轮廓照明，也可用作低精度图像显示屏，解像度在150毫米（6英寸）每点。每个控制模组可控制24米（80英尺）。可选择以太网控制和DMX-512控制，兼容飞利浦CK和第三方DMX控制器。

- 光束连续均匀，180°可视角
- 纤巧外观，重量轻
- 最小150毫米一个像素地址，1.2米可分8段控制，每段10支
- 单个控制器最多控制20个1.2米的灯具串接（并排接两路）
- Kinet&DMX-512控制器
- 3年质量保证

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com

主要应用

- 适合应用于建筑轮廓照明




技术参数

产品系列	Vaya Tube, RGB
宽度	47 mm (1.8in), 包括安装架
高度	66 mm (2.4in), 包括安装架
长度	300 mm (1 ft); 1200 mm (4 ft)
安装	前部可使用的表面安转支架
光源	RGB, 3-in-1 SMD
视角	180°
RGB 流明和光强	70 lm / 16cd; 300 lm / 68cd
解像度	配置可调节, 每个控制单元最高 150 mm (6in)
光通维持率	50,000 小时 L50 at 25°C
透镜	半透明透镜
灯体	UV防护 聚碳酸酯, 深灰色涂装 (RAL7043)
重量	<0.5 kg (1 lbs), < 1.0kg (2 lbs)
连接电缆	集成的 电源/ 数据 输入输出接口
控制器	以太网 & DMX-512 控制器
输入电压	24V DC
能耗	3.5 W, 14 W
每个控制器驱动灯具数	2x 35 灯具 / 端口, 2x 10 灯具 / 端口
温度范围	启动温度 -20°C to 40°C (-4°F ~104°F); 工作温度 -40°C to 40°C (-40°F ~104°F)
防护等级	IP66, 可用于潮湿环境, IK10
认证和证书	UL / cUL, FCC Class A, CE, CB, CQC, SAA, C-Tick
保修期	3 年

尺寸图

单位: mm

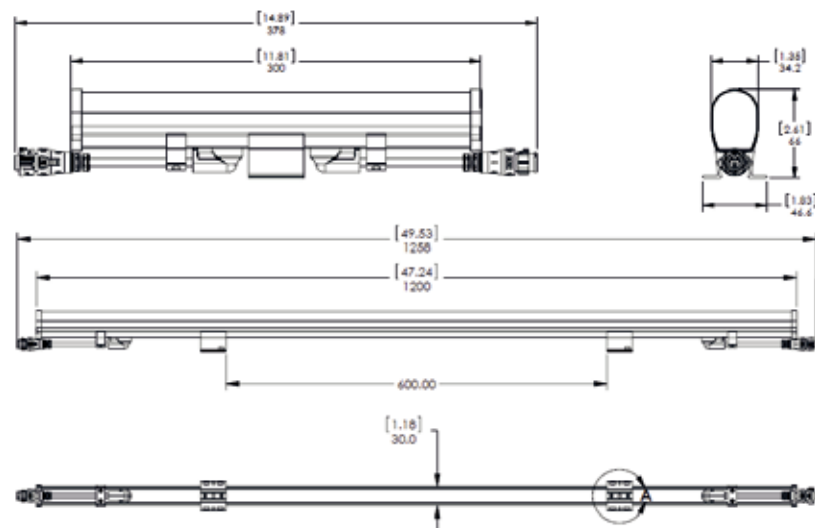

每个控制模组最多驱动灯具数 (2个端口)*

功率	连接电缆长度	0.3m (1ft)	1.2m (4ft)
320W	1.5m (5ft)	2x 35pcs	2x 10pcs
	15m (50ft)	2x 29pcs	2x 10pcs

* 最多驱动灯具数量以灯具串联为准。其他形式的配置, 请从我们的网站下载最新版 Vaya 配置计算器: <http://www.colorkinetics.com/vaya/>

推荐供电电源

功率	输入电压	认证	12NC
320W	100-277V	UL/cUL, CE, PSE	912400130539
		CCC	912400133656
		RCM	912400133660


联系人: 王建良

联系电话: 131 0209 6511

企业网址: www.bokinglighting.com

配光曲线

Vaya Tube RGB, 1.2m (4ft)

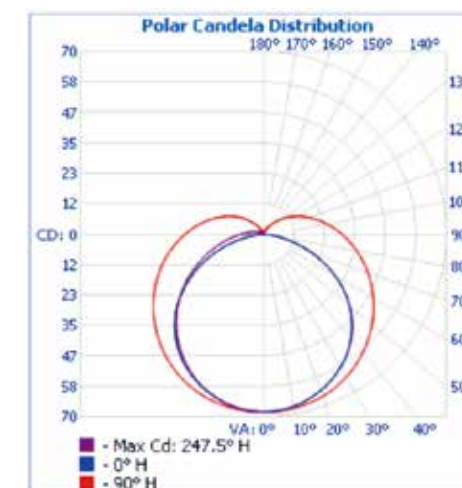

订购信息

产品	长度	控制	12NC
RGB	0.3m (1ft)	以太网 & DMX	912400130499
RGB	1.2m (4ft)	以太网 & DMX	912400130501

Vaya Tube (以太网 & DMX) 电缆

产品	长度	控制	12NC
跨接电源线	0.3m (1ft)	以太网 & DMX	912400134183
跨接电源线	1.5m (5ft)	以太网 & DMX	912400133651
跨接电源线	15m (50ft)	以太网 & DMX	912400133652

Vaya Tube 系统配件

产品型号	输入电压	控制	12NC
控制模组	24V DC	以太网 & DMX	912400130537