

Uni Inground Linear BBP420




悠奕 LED线型埋地洗墙灯

高可靠性、全系列线型埋地洗墙灯Uni Inground Linear，提供高品质白光和RGB彩光选择，标准DMX512控制，窄边框灯体设计，坚固的铝型材灯体，10mm厚的钢化玻璃，可以承受2吨（20KN）的重量，IP67防护等级，IK10抗冲击等级确保灯具在严酷的室外埋地环境可靠的长时间工作，提供多种配光选择满足不同埋地洗墙照明应用。

产品特点

- 紧凑型、窄边框灯体
- 全系列，多种颜色和配光选择
- 坚固铝型材灯体，10mm钢化玻璃
- 24V 安全电压输入，确保安全性
- 高强度塑壳预埋件随灯具一起提供
- CQC, CE认证

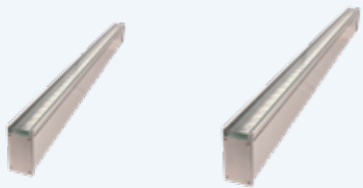

BBP420 L300

BBP420 L1200

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com

主要应用

- 公园、广场洗墙照明
- 建筑外立面洗墙照明



技术参数

产品型号	BBP420	
	L300(9W)	L1200(36W)
色温	3000K/4000K/R/G/B/RGB	3000K/4000K/R/G/B/RGB
整灯输出光通量(稳态)@3000K	675LM±10%	2700LM±10%
整灯输出光通量(稳态)@4000K	720LM±10%	2880LM±10%
整灯输出光通量(稳态)@RGB	RGB:450LM±10%	RGB:1800LM±10%
光效 @4000K	>80 lm/W	>80 lm/W
整灯功率	9W±10%	36W±10%
显色指数	>80	
产品寿命(环温35°C)@L70B50	50,000小时	
工作温度范围	-40°C ~ +50°C	
工作湿度	高达 95%	
安装方式	嵌入式	
色彩一致性	≤5SDCM	
光束角	17°, 30°, 45°, 25°x45°, 30°x60°	
安全等级	Class III	
输入电压	DC24V	
功率因数(满负荷)	n/a	
浪涌保护	0.2kV, >0.2kV failure mode - open circuit	
适配驱动器	Mono: 内置电源 RGB: 内置DMX512解码器	
控制方式	On/off, DMX	
错接情况下的灯具要求	带短路保护	
产品尺寸	L 300 x W53 x H108mm	L1200 x W53 x H108mm

技术参数


产品型号	BBP420	
灯具加预埋件尺寸	L300xW66xH132mm	L1200xW66xH132mm
盐雾	168 小时	
防护等级	IP67	
抗冲击等级	IK10	
灯具外形	线型	
壳体材质	铝	
扩散片材质	钢化玻璃	
灯体设计和颜色	铝本色	
证书	CQC	
China RoHS2.0 有害物质限定	✓	
REACH	✓	

尺寸图

单位: mm





BBP420 L300

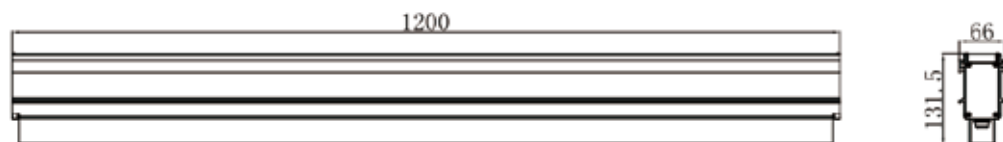

BBP420 L1200

配光曲线

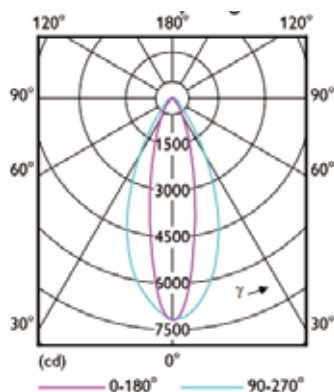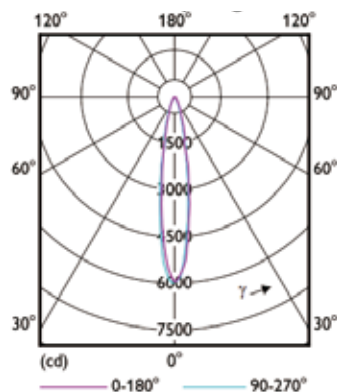

订购信息

产品型号	12NC
BBP420 LED 30K 24V 17 L30	911401520781
BBP420 LED 30K 24V 17 L30 DMX	911401520881
BBP420 LED 30K 24V 17/HC L30	911401520981
BBP420 LED 30K 24V 17/HC L30 DMX	911401521081
BBP420 LED 30K 24V 17 L120	911401521181
BBP420 LED 30K 24V 17 L120 DMX	911401521281
BBP420 LED 30K 24V 17/HC L120	911401521381
BBP420 LED 30K 24V 17/HC L120 DMX	911401521481
BBP420 LED 40K 24V 17 L30	911401521581
BBP420 LED 40K 24V 17 L30 DMX	911401521681
BBP420 LED 40K 24V 17/HC L30	911401521781
BBP420 LED 40K 24V 17/HC L30 DMX	911401521881
BBP420 LED 40K 24V 17 L120	911401521981
BBP420 LED 40K 24V 17 L120 DMX	911401522081
BBP420 LED 40K 24V 17/HC L120	911401522181
BBP420 LED 40K 24V 17/HC L120 DMX	911401522281
BBP420 LED 27K 24V B4 L30	911401524781
BBP420 LED 27K 24V B4 L30 DMX	911401524881
BBP420 LED 27K 24V B4/HC L30	911401524981
BBP420 LED 27K 24V B4/HC L30 DMX	911401525081
BBP420 LED 27K 24V B4 L120	911401525181
BBP420 LED 27K 24V B4 L120 DMX	911401525281
BBP420 LED 27K 24V B4/HC L120	911401525381
BBP420 LED 27K 24V B4/HC L120 DMX	911401525481
BBP420 LED 30K 24V B4 L30	911401525581
BBP420 LED 30K 24V B4 L30 DMX	911401525681
BBP420 LED 30K 24V B4/HC L30	911401525781
BBP420 LED 30K 24V B4/HC L30 DMX	911401525881
BBP420 LED 30K 24V B4 L120	911401525981
BBP420 LED 30K 24V B4 L120 DMX	911401526081
BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120	911401526181
BBP420 LED 30K 24V B4/HC L120 DMX	911401526281
BBP420 LED 40K 24V B4 L30	911401526381
BBP420 LED 40K 24V B4 L30 DMX	911401526481
BBP420 LED 40K 24V B4/HC L30	911401526581
BBP420 LED 40K 24V B4/HC L30 DMX	911401526681
BBP420 LED 40K 24V B4 L120	911401526781
BBP420 LED 40K 24V B4 L120 DMX	911401526881
BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120	911401526981
BBP420 LED 40K 24V B4/HC L120 DMX	911401527081
BBP420 LED RGB 24V 17 L30 DMX	911401527181
BBP420 LED RGB 24V 17/HC L30 DMX	911401527281
BBP420 LED RGB 24V 17 L120 DMX	911401527381
BBP420 LED RGB 24V 17/HC L120 DMX	911401527481
BBP420 LED RGB 24V 50 L30 DMX	911401527581
BBP420 LED RGB 24V 50/HC L30 DMX	911401527681
BBP420 LED RGB 24V 50 L120 DMX	911401527781
BBP420 LED RGB 24V 50/HC L120 DMX	911401527881
BBP420 LED RGB 24V B2 L30 DMX	911401527981
BBP420 LED RGB 24V B2/HC L30 DMX	911401528081
BBP420 LED RGB 24V B2 L120 DMX	911401528181
BBP420 LED RGB 24V B2/HC L120 DMX	911401528281

联系人: 王建良

联系电话: 131 0209 6511

企业网址: www.bokinglighting.com