

# AuxBox SSLCTR iPlayer 3



## 通过远程触发器即时调用 iPlayer3效果程序

AuxBox是一种能响应远程触发干触点信号的辅助控制设备，可即时调用多达8个iPlayer 3或Light System Manager照明灯光效果程序。同时有许多触发设备与Auxbox兼容，如移动传感器，时钟控制器，建筑控制系统（如Lutron Graffik Eye系统），风速监控器，压力传感器或其它第三方的控制或传感器系统。使用Auxobx可使照明效果增加新的元素。

### 产品特点

- 支持远程触发设备-AuxBox可集成与具有闭合干触点接口的远程触发设备，同时每个AuxBox可触发8个iPlayer 3照明灯光效果程序
- 安装简单-AuxBox通过串行接口与iPlayer 3控制器连接，通过两芯电缆与外部干触点触发设备连接，由24VDC直流恒压电源供电
- 单套iPlayer 3系统可配置多套AuxBox-每个iPlayer 3具有4个串行接口，在特定环境中一个iPlayer 3控制系统最多可配置8套AuxBox，能连接多达64个远程触发设备
- 非常灵活的应用-AuxBox可接收8个干触点开关的触发信号，即时调用多达8个iPlayer 3或Light System Manager照明灯光效果程序。可尽情发挥设计师的想象力，给灯光效果程序设置各种各样的触发方式，如时间、按钮、温度、移动或声音等。同时AuxBox能响应传感器所监测到任何参数

联系人：王建良  
联系电话：131 0209 6511  
企业网址：[www.bokinglighting.com](http://www.bokinglighting.com)




### 技术参数

产品型号	AuxBox
接口	串行接口 (iPlayer 3)
电源	24VDC (含100-240VAC交流电源转换电缆)
产品尺寸 (高x宽x长)	82x183x21mm
重量	239.5g
外壳材质	两片黑色亚光铝压制外壳, 室内使用
温度范围	工作温度 -20℃ -50℃, 启动温度 -20℃ -50℃, 存储温度 -40℃ -80℃
湿度	0-95%, 不凝固
连接方式	数据接口: 9针RS232串行接口; 干接触开关接口: 螺栓型端子; 电源接口: 螺栓型端子或者串行端口供电
应用环境	干燥

### 尺寸图

单位: mm

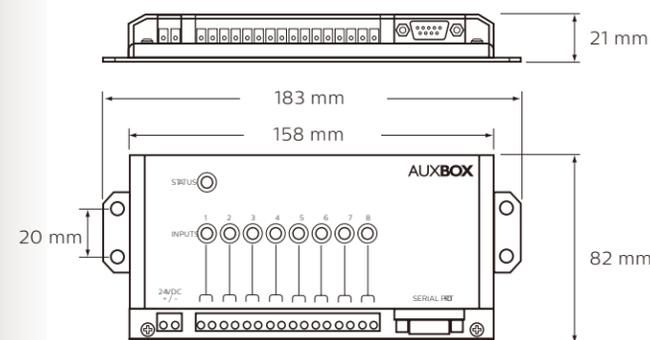

### 订购信息

产品分类	产品类型
AuxBox	
iPlayer 3	美标电源线
	欧标电源线
	中国 (CCC) 电源线