

# Uni bollard BCP210/212



## 悠奕LED 草坪灯具

Uni系列草坪灯是一款结合高可靠性LED颗粒和高性能驱动设备组成的一体化LED草坪灯具。能最大限度减少初始投资，及真正体现持久耐用的LED灯具特性。光线分布均匀，视觉舒适性好，多种色温可供选择，特别适合户外公园，住宅庭院及建筑景观照明。



BCP210



BCP212

### 产品特点

- 精致的外观，完整的产品组合
- 有各种选项的多个尺寸
- 高品质的防紫外线PC罩
- 提供嵌入式安装盒
- 电涌保护至少2KV / 1KV
- 符合IEC60598
- EMC标准CCC和CB认证

联系人：王建良  
联系电话：131 0209 6511  
企业网址：www.bokinglighting.com

### 主要应用

- 广场，花园，庭院
- 酒店和商务区
- 步行商场的装饰照明
- 住宅小区的安全照明



### 技术参数


产品型号	BCP210	BCP212
	13W (H450)	13W (H1200)
色温	2700K/3000K/4000K/6500K	
整灯输出光通量(稳态)@2700K	900LM±10%	
整灯输出光通量(稳态)@3000K	1000LM±10%	
整灯输出光通量(稳态)@4000K	1000LM±10%	
整灯输出光通量(稳态)@6500K	1000LM±10%	
光效	≥75 lm/W ; ≥65 lm/W @2700K	
整灯功率	~13W±10%	
显色指数	>80	
产品寿命(环温35°C)@L70B50	50K小时 L70B50 @ ta 35°C	
产品ta	ta 35°C	
工作温度范围	-40°C ~ +50°C	
工作湿度	Up to 95%	
安装方式	ground surface mounted	
色彩一致性	≤5SDCM	
光束角	/	
安全等级	Class I	
输入电压	100-240V~	
功率因数(满负荷)	>0.8	
浪涌保护	L to N: 2kV ; L to ground & N to ground: 4kV	
适配驱动器	内置电源	
控制方式	开/关	
出线方式	户外用线，H05RN-F3*1.0MM2，线长30cm+/-5cm 3芯30cm飞线+IP67防水接线管	
产品尺寸	L130xW130xH450mm Base 180*180mm	L130xW130xH1200mm Base 180*180mm

## 技术参数

产品型号	BCP210	BCP212
盐雾	500小时	
防护等级	IP65	
抗冲击等级	IK03	
灯具外形	cubic	
壳体材质	压铸件	
Cover material	PC, anti-UV	
灯体设计和颜色	铝本色	
中国	CCC	
其他国家和地区	CE/CB/EMC	
China RoHs2.0有害物质限定	Yes	
REACH	Yes	
ETO available	2700K/4000K/6500K, housing color, 500小时 salt spray	


## 尺寸图

单位: mm

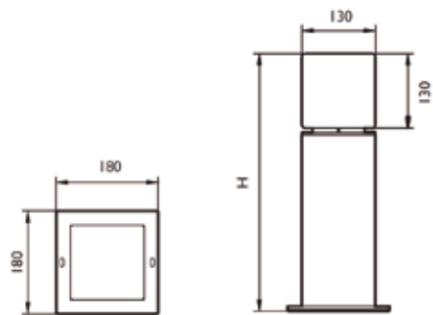

产品型号	H(mm)	重量(kg)
BCP210 LED	450	2.1
BCP212 LED	1200	4.3

## 配光曲线

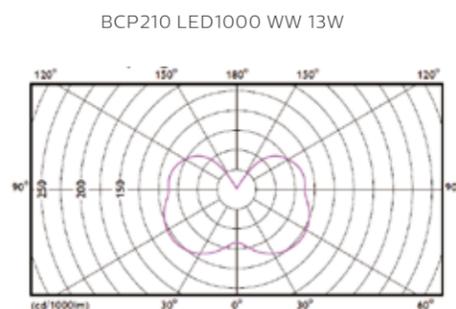

## 订购信息

产品型号	3C说明	CCT	12NC
BCP210 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver	BCP210 13W 100-240V Rec silver	3000	911401755232
BCP212 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver	BCP210 13W 100-240V Rec silver	3000	911401755252



联系人: 王建良  
 联系电话: 131 0209 6511  
 企业网址: [www.bokinglighting.com](http://www.bokinglighting.com)