

Uni bollard BCP310/311/312



悠奕LED 草坪灯具

Uni系列草坪灯是一款结合高可靠性LED颗粒和高性能驱动设备组成的一体化LED草坪灯具。能最大限度减少初始投资，及真正体现持久耐用的LED灯具特性。光线分布均匀，视觉舒适性好，多种色温可供选择，特别适合户外公园，住宅庭院及建筑景观照明。

产品特点

- 精致的外观，完整的产品组合
- 有各种选项的多个尺寸
- 高品质的防紫外线PC罩
- 提供嵌入式安装盒
- 电涌保护至少2KV / 1KV
- 符合IEC60598
- EMC标准CCC和CB认证



BCP310

BCP311

BCP312

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com

主要应用

- 广场，花园，庭院
- 酒店和商务区
- 步行商场的装饰照明
- 住宅小区的安全照明



技术参数


产品型号	BCP310	BCP311	BCP312
	15W (H300)	15W (H600)	15W (H1200)
色温	2700K/3000K/4000K/6500K		
整灯输出光通量(稳态)@2700K	650LM±/-10%		
整灯输出光通量(稳态)@3000K	760LM±10%		
整灯输出光通量(稳态)@4000K	760LM±10%		
整灯输出光通量(稳态)@6500K	760LM±10%		
光效	≥50lm/W; ≥40lm/W @2700K		
整灯功率	~15W±10%		
显色指数	>80		
产品寿命(环温35°C)@L70B50	50K hours L70B50 @ ta 35°C		
产品ta	ta 35°C		
工作温度范围	-40°C to +50°C		
工作湿度	Up to 95%		
安装方式	ground surface mounted		
色彩一致性	≤5SDCM		
光束角	/		
安全等级	Class I		
输入电压	100-240V~		
功率因数(满负荷)	>0.9		
浪涌保护	L to N: 1kV; L to ground & N to ground: 2kV		
适配驱动器	内置电源		
控制方式	开/关		
出线方式	户外用线, H05RN-F3*1.0MM2, 线长30cm+/-5cm 3芯30cm飞线+IP67防水接线管		
产品尺寸	ø120 x H300mm Base ø160mm	ø120 x H600mm Base ø160mm	ø120 x H1200mm Base ø160mm

技术参数

产品型号	BCP310	BCP311	BCP312
盐雾		500小时	
防护等级		IP65	
抗冲击等级		IK03	
灯具外形		cylinder	
壳体材质		压铸件	
Cover material		PC, anti-UV	
灯体设计和颜色		黑色/无烟煤	
中国		CCC	
其他国家和地区		CE/CB/EMC	
China RoHs2.0有害物质限定		Yes	
REACH		Yes	
ETO available	2700K/4000K/6500K, housing material and housing height(min.200mm~1200mm)		

尺寸图


单位: mm

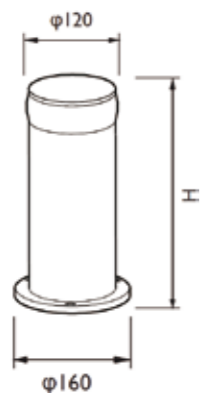

产品型号	H(mm)	重量(kg)
BCP310 LED	300	1.45
BCP311 LED	600	2.5
BCP312 LED	1200	3.5

订购信息

产品型号	3C说明	CCT	12NC
BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl black	BCP310 15W 100-240V Cyl black	3000	911401755262
BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl black	BCP310 15W 100-240V Cyl black	3000	911401755272
BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl black	BCP310 15W 100-240V Cyl black	3000	911401755282

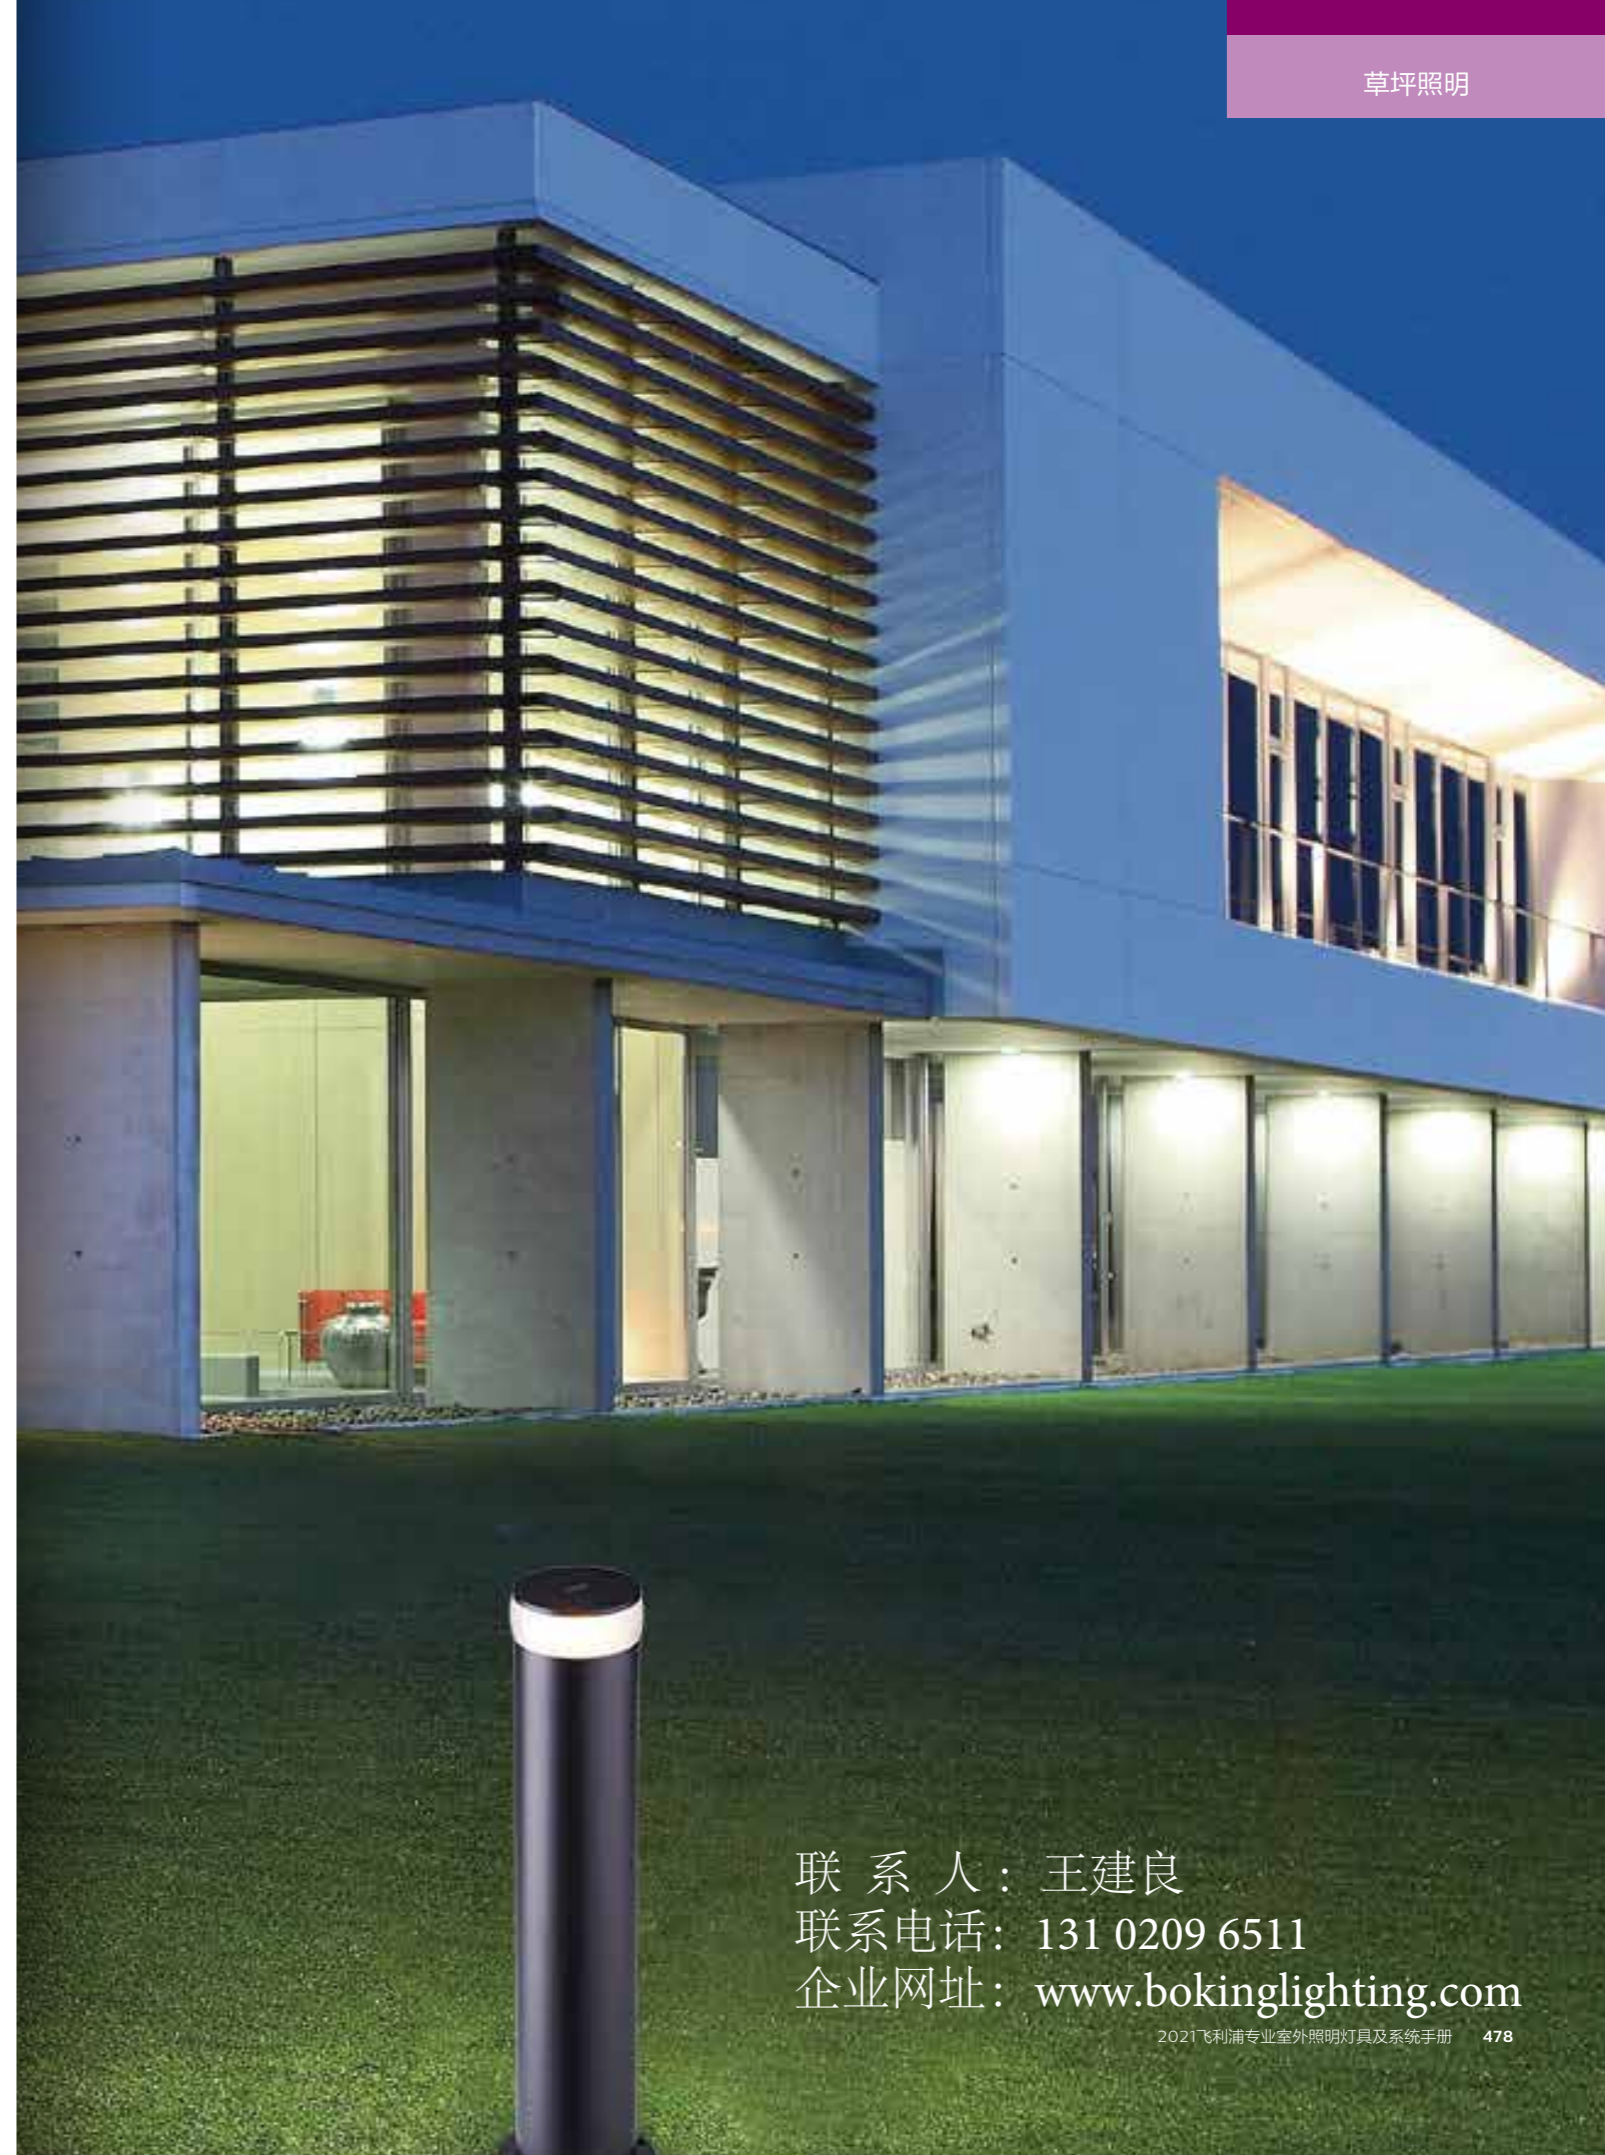

联系人：王建良
 联系电话：131 0209 6511
 企业网址：www.bokinglighting.com