

# Unipoint BGP312



## 悠奕系列LED 小功率投光型灯具

飞利浦全新推出的悠奕射灯适用于各种景观及建筑物的重点照明。高品质的光色可以让被照物与周围环境形成鲜明的对比效果；再加上一体式轻量化设计使产品能轻而易举地隐藏于当中，更加相得益彰。另外，悠奕射灯选用的材料都是经过严格测试，品质优异，坚固耐用且安全环保；在提升了产品本身的质感同时也确保了它的可靠性，轻松应对各种极端气候环境下的户外应用。



BGP312 LED1 / LED3

BGP312 LED5

### 产品特点

#### 设计紧凑 极具质感

- 体积和重量仅为VayaSpot的一半
- 深灰色压铸铝壳体，低调大气

#### 性价比高 品质保证

- 经济实惠，性价比高
- 选材考究并且经过长时间严格的品质测试，符合国标要求，能抵御各种恶劣气候环境的变化

#### 安装灵活 省时省力

- 表面固定安装或配合锯齿形夹子可用于不同类型或材质的表面
- 安装时可以自行调整方向，或者通过上下手动调节灯头的角度，来达到不同的照明效果
- 只需通过打孔固定，不到1分钟边便可以完成，简单轻松

#### 专属打造 彰显风格

- 壳体颜色: 配合建筑物颜色或周边环境，与其融为一体
- 色温或光色: 冷白、红色、绿色、蓝色
- 整灯功率: 仅1-10瓦之间

### 主要应用

- 主要应用于建筑细节、雕塑物、古建筑和博物馆等



### 技术参数

产品型号	BGP312 1LED	BGP312 3LED	BGP312 5LED
尺寸 (ØxHxL)	65.5mm x 69.6mm x 95.8mm	65.5mm x 69.6mm x 95.8mm	90.0mm x 95.0mm x 123.5mm
净重	0.40kg	0.40kg	0.77kg
功率 (±10%)	1x3W	3x2W	5x2W
光通量 (±10%)	2700K	110lm	320lm
	3000K	120lm	330lm
	4000K	129lm	350lm
电流	125mA	250mA	417mA
色温	2700K / 3000K / 4000K		
显色性	>75		
色容差	<5 SDCM		
出光角	10° / 25° / 40°		
输入电压	DC 24V		
控制方式	开 / 关		
安全等级	Class III		
防护等级	IP66 / IP06		
环境温度	35°C		
工作温度	-20°C - +45°C		
使用寿命	30,000小时 (L70B50 @Ta35°C)		
壳体颜色和材质	压铸铝壳体，黑灰色涂层		
安装方式	表面安装，上下手动调节 (0-100°)		
可选配件	鳄鱼齿安装支架: ZGP312 (注: 请结合现场安装需求选择该配件或根据实际情况定制)		
认证	CQC, Chin RoHS 2.0		

联系人: 王建良


联系电话: 131 0209 6511

企业网址: [www.bokinglighting.com](http://www.bokinglighting.com)


## 尺寸图

单位: mm

BGP312 LED1 /LED3

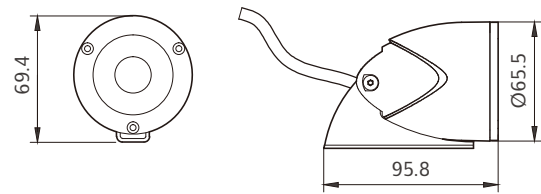


BGP312 LED5

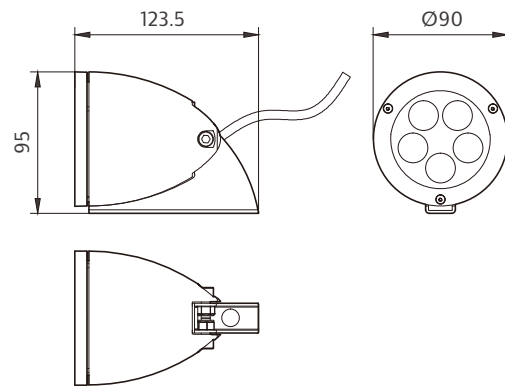


## 配光曲线


BGP312 LED1 4000K 1x49 MB

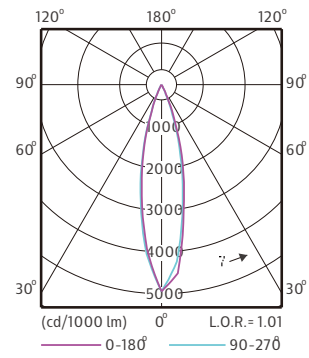

BGP312 LED1 4000K 1x49 NB

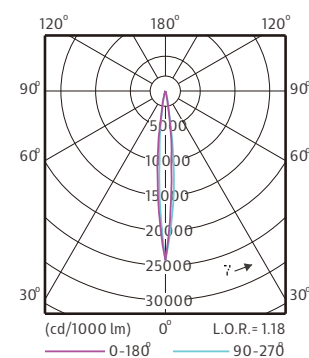


BGP312 LED1 4000K 1x49 WB

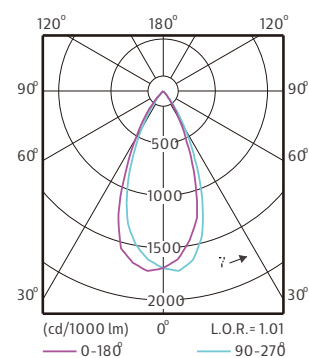

## 订购编号

灯具型号	12NC	灯具型号	12NC
BGP312 1LED 2700K NB	911401710642	BGP312 3LED 4000K NB	911401710792
BGP312 1LED 2700K MB	911401710652	BGP312 3LED 4000K MB	911401710802
BGP312 1LED 2700K WB	911401710662	BGP312 3LED 4000K WB	911401710812
BGP312 1LED 3000K NB	911401710672	BGP312 5LED 2700K NB	911401710822
BGP312 1LED 3000K MB	911401710682	BGP312 5LED 2700K MB	911401710832
BGP312 1LED 3000K WB	911401710692	BGP312 5LED 2700K WB	911401710842
BGP312 1LED 4000K NB	911401710702	BGP312 5LED 3000K NB	911401710852
BGP312 1LED 4000K MB	911401710712	BGP312 5LED 3000K MB	911401710862
BGP312 1LED 4000K WB	911401710722	BGP312 5LED 3000K WB	911401710872
BGP312 3LED 2700K NB	911401710732	BGP312 5LED 4000K NB	911401710882
BGP312 3LED 2700K MB	911401710742	BGP312 5LED 4000K MB	911401710892
BGP312 3LED 2700K WB	911401710752	BGP312 5LED 4000K WB	911401710902
BGP312 3LED 3000K NB	911401710762		
BGP312 3LED 3000K MB	911401710772	<b>附件型号</b>	
BGP312 3LED 3000K WB	911401710782	ZGP312 1&3LED mounting clip	911401711712
		ZGP312 5LED mounting clip	911401711722

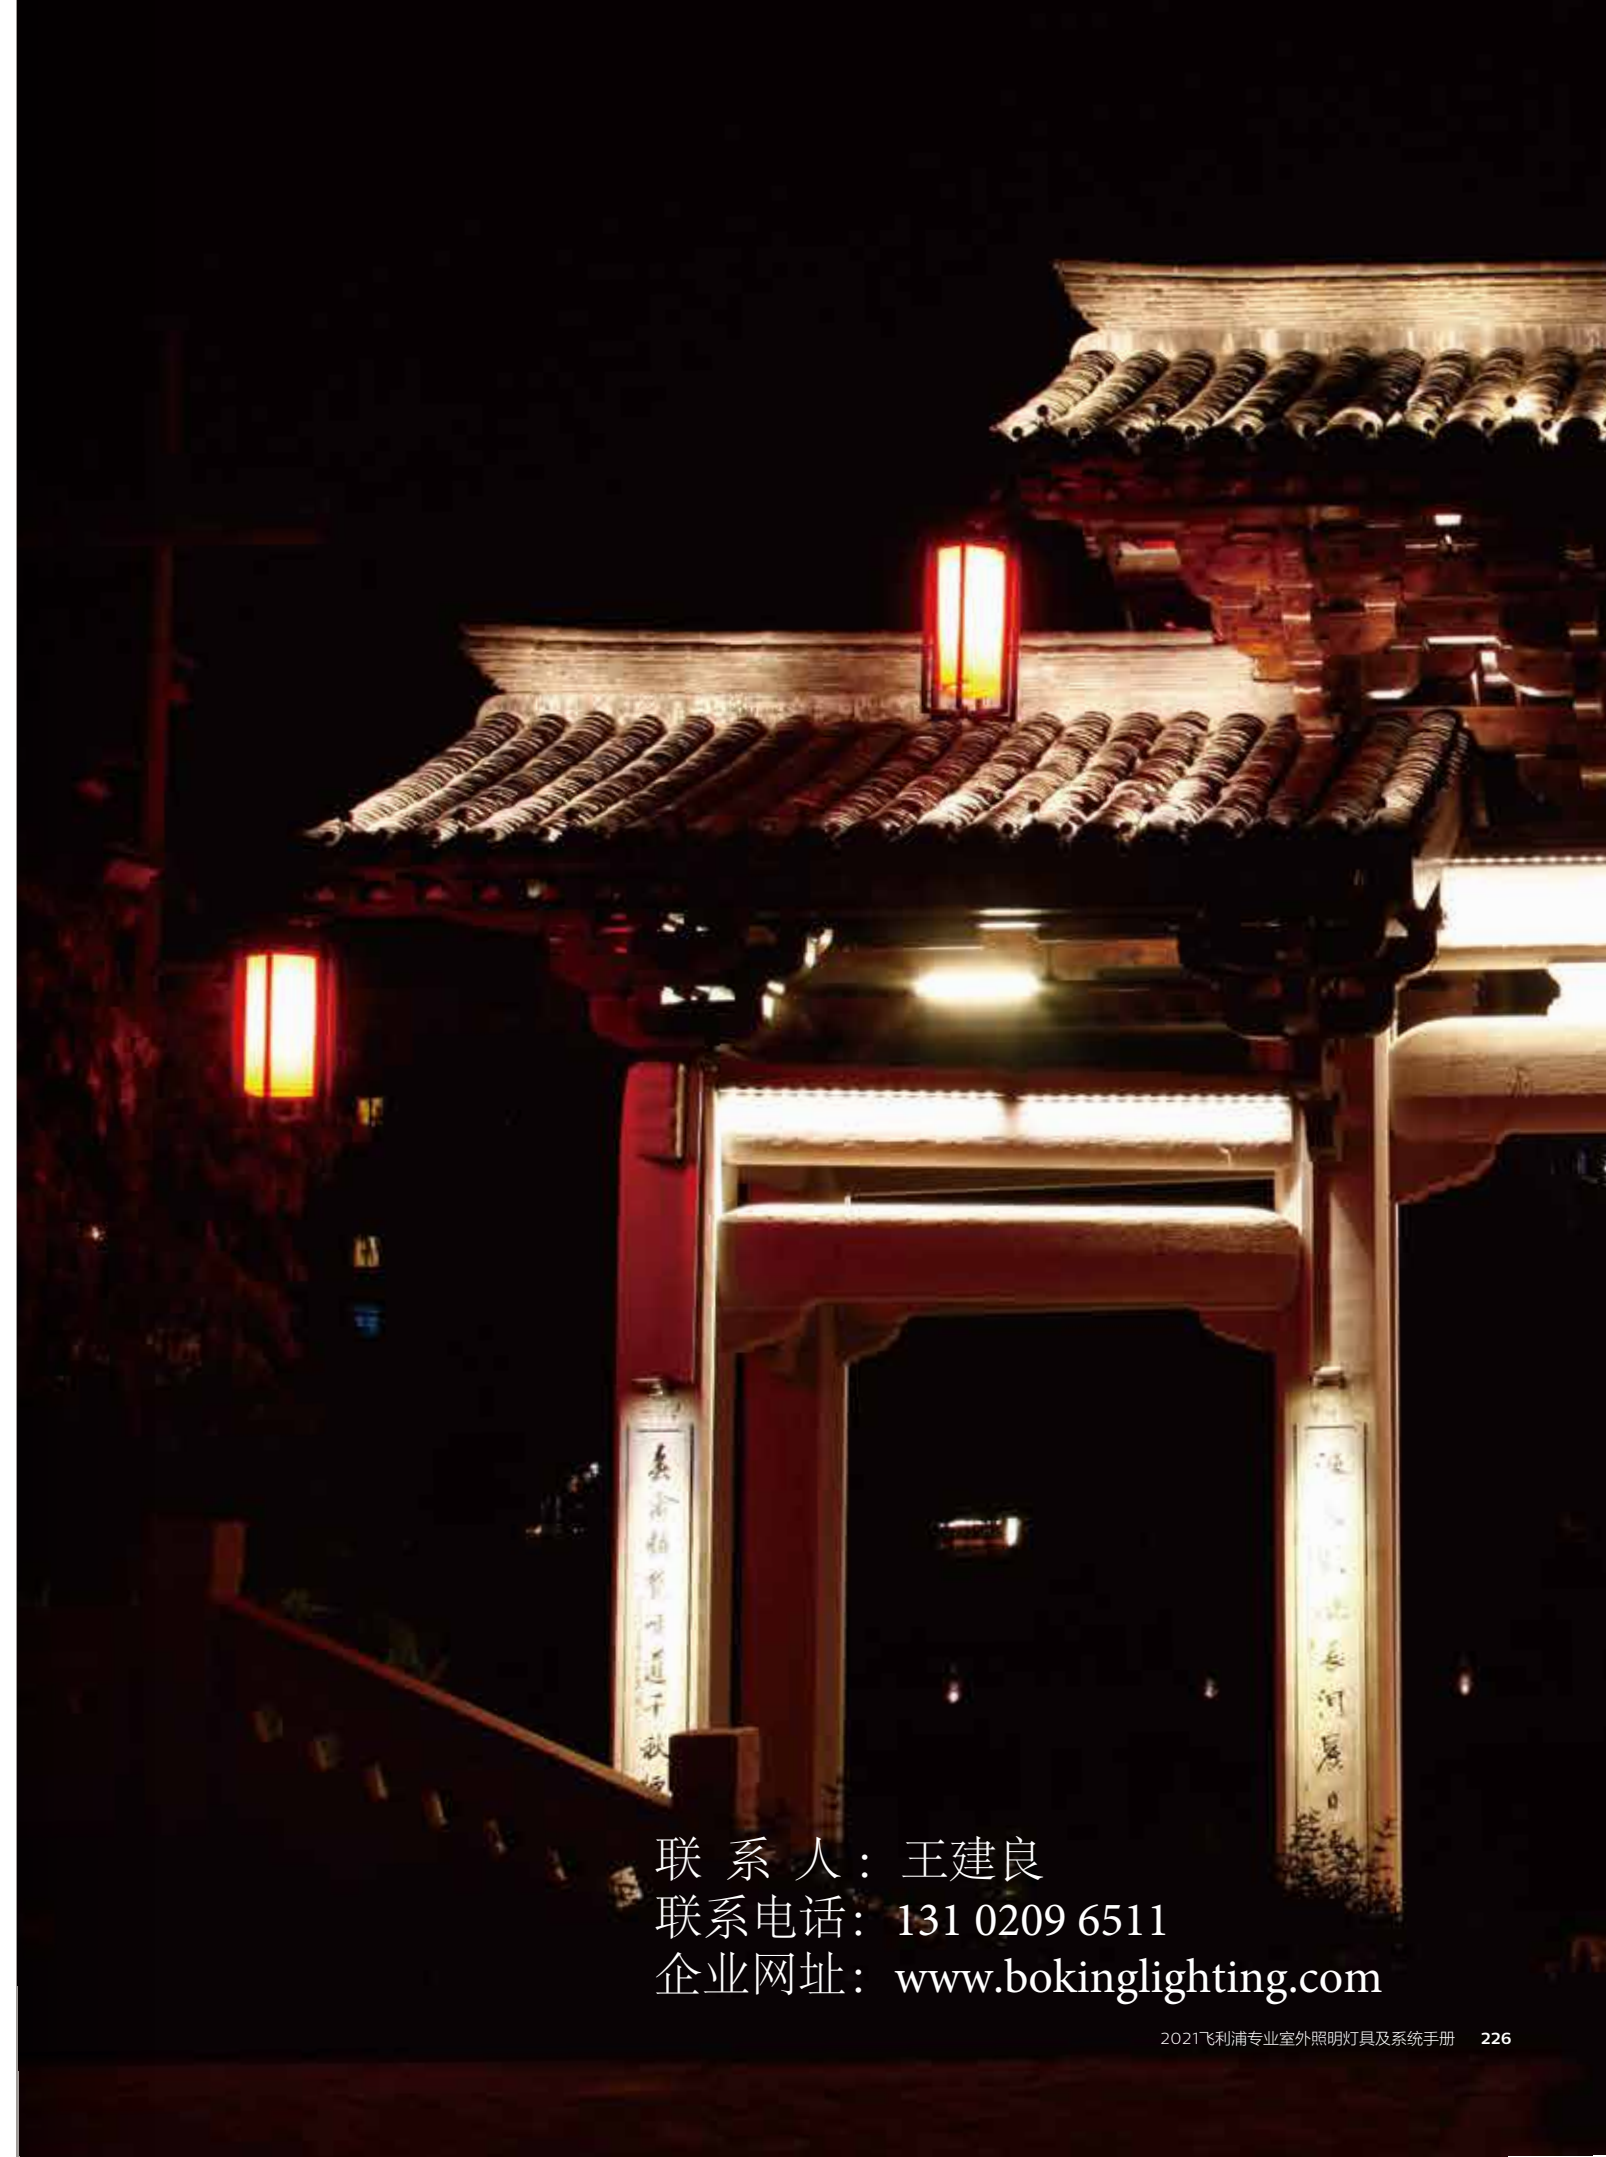

联系人: 王建良  
 联系电话: 131 0209 6511  
 企业网址: [www.bokinglighting.com](http://www.bokinglighting.com)