

# High Lumen Flood BVP621



## 大功率LED 投光灯

大功率LED投光灯BVP621一对一轻松替换传统1000W灯具，并可以利用灵活的瓦数调整来应对业主不同的照明及节能效果要求，采用最低BVP621 450W即可远高于国标要求，或是采用 BVP621 750W 即可达到更换全新1000W钠灯后灯具的照明效果。

### 产品特点 轻松替换

一比一轻松替换传统1000W灯具，甚至超出原有的照明效果。仅以450W即可满足并远高于国标照明要求，而如果使用750W即可获得超出全新钠灯光源灯具1000W的安装照明效果

### 安全可靠

对于应用于道路高杆，港口堆场高杆及机场停机坪，港口机械，龙门吊，桥吊等不容易维护的环境而言，优异的可靠性可以减少客户后期维护的费用，在散热、防护等细节都经过了周全的设计，减少灯具早期失效的现象产生

### 满足照明标准

经由过去全球项目中的多年积累，分别针对港口码头及堆场，机场应用，停车场或是港口机械，超高仓库照明，甚至业余体育场地等应用均设计多款不同透镜、以实现各种应用的照明效果

### 维护方便

在30米以上高杆作业环境中，维护维修必须简单快捷且安全无虞，采用免工具开启，并且有不锈钢防坠绳，维护方便且安全保障。更有角度记忆的功能，使得维护完成后角度不需要再次调适，节省时间精力

### 主要应用

- 适用于交叉路口、港口码头及堆场、机场应用、停车场或是港口机械、桥吊、龙门吊、超高仓库照明甚至业余体育场地等



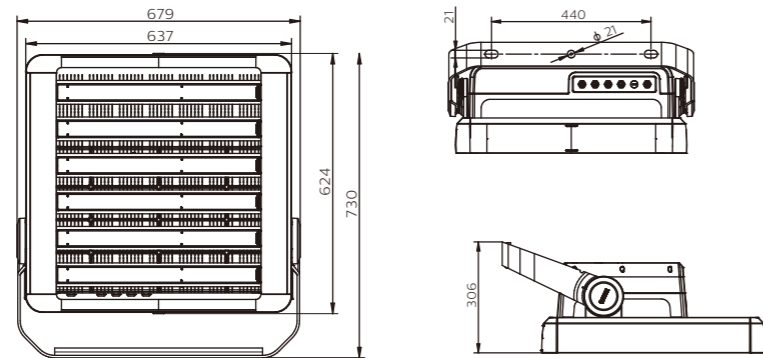
### 技术参数

产品系列	BVP621
光通量(lm)	最高达111Klm
色温	3000K/4000K/5700K
显色指数	70/80/90
系统光效(典型值)	CRI70 3000K: 113lm/W ; CRI70 4000K/5700K: 120lm/W ; CRI80 5700K: 100lm/W ; CRI90 5700K: 93lm/W
系统功率	最高 900W
色差	<7
透镜	AIRP高杆专用配光, T5R为50x50度的对称配光适用场地照明, SP为12x12度的对称圆形窄光, MFL为30x80度的对称中配光
透镜材料	PC
输入电压	220~240V- 50/60Hz
功率因数	>0.95
驱动类型	DALI/DMX
浪涌保护	10KV
接线方式	飞线
维护部件	驱动, 浪涌保护器
灯具寿命	50k hours (L70B50 @35°C)
工作温度	Outdoor: - 40°C < Ta < 50°C
IP 防护等级	IP66
IK 防护等级	IK08
安装方式	U型支架
灯体材料	压铸铝
重量	36kg
认证	CQC/CB/CE RoHS

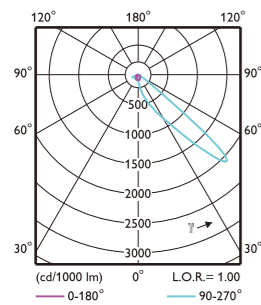
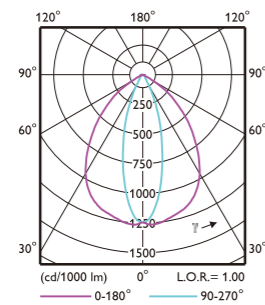
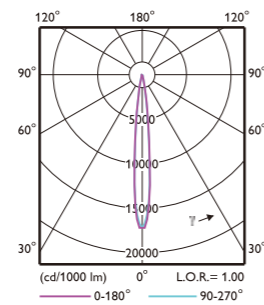
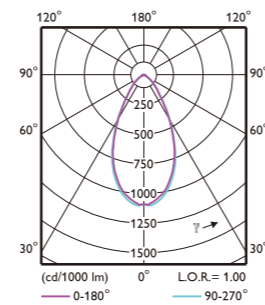
联系人：王建良  
联系电话：131 0209 6511  
企业网址：www.bokinglighting.com

## 尺寸图

单位: mm



## 配光曲线

Sports Star  
BVP621 LED1110 757 900W  
1xLED AIRPSports Star  
BVP621 LED1110 757 900W  
1xLED MFLSports Star  
BVP621 LED1110 757 900W  
1xLED SPSports Star  
BVP621 LED1110757 900W  
1xLED TSR

## 订购信息

产品型号	说明	12NC
BVP621 LED514/730 450W AIRP GC	CRI70, 3000K, fixed output	911401684705
BVP621 LED514/730 450W SP GC	CRI70, 3000K, fixed output	911401684805
BVP621 LED514/730 450W T5R GC	CRI70, 3000K, fixed output	911401684905
BVP621 LED555/740 450W AIRP GC	CRI70, 4000K, fixed output	911401685005
BVP621 LED555/740 450W SP GC	CRI70, 4000K, fixed output	911401685105
BVP621 LED555/740 450W T5R GC	CRI70, 4000K, fixed output	911401685205
BVP621 LED555/757 450W AIRP GC	CRI70, 5700K, fixed output	911401685305
BVP621 LED555/757 450W SP GC	CRI70, 5700K, fixed output	911401685405
BVP621 LED555/757 450W T5R GC	CRI70, 5700K, fixed output	911401685505
BVP621 LED685/730 600W AIRP GC	CRI70, 3000K, fixed output	911401685605
BVP621 LED740/740 600W AIRP GC	CRI70, 4000K, fixed output	911401685705
BVP621 LED740/757 600W AIRP GC	CRI70, 5700K, fixed output	911401685805

## 订购信息

产品型号	说明	12NC
BVP621 LED857/730 750W AIRP GC	CRI70, 3000K, fixed output	911401685905
BVP621 LED925/740 750W AIRP GC	CRI70, 4000K, fixed output	911401686005
BVP621 LED925/757 750W AIRP GC	CRI70, 5700K, fixed output	911401686105
BVP621 LED1110/757 900W AIRP GC O	CRI70, 5700K, fixed output	911401686205
BVP621 LED1110/757 900W SP GC O	CRI70, 5700K, fixed output	911401686305
BVP621 LED1110/757 900W T5R GC O	CRI70, 5700K, fixed output	911401686405
BVP621 LED1110/757 900W MFL GC O	CRI70, 5700K, fixed output	911401686505
BVP621 LED1028/730 900W SP PSD GC O	CRI70, 3000K, Dali	911401593251
BVP621 LED1028/730 900W AIRP PSD GC O	CRI70, 3000K, Dali	911401593351
BVP621 LED1110/740 900W SP PSD GC O	CRI70, 4000K, Dali	911401593451
BVP621 LED1110/740 900W AIRP PSD GC O	CRI70, 4000K, Dali	911401593551
BVP621 LED1110/757 900W SP PSD GC O	CRI70, 5700K, Dali	911401593651
BVP621 LED1110/757 900W AIRP PSD GC O	CRI70, 5700K, Dali	911401593751



联系人: 王建良  
联系电话: 131 0209 6511  
企业网址: [www.bokinglighting.com](http://www.bokinglighting.com)